## Queremos ser tu mejor partner

# LG PARTNER 360°

AIRE ACONDICIONADO

HOTEL TV

COMMERCIAL DISPLAY

MONITORES

PC & WEARABLES

**Llevamos 20 años. Y esto es sólo el principio.**

LG PARTNER 360°

## Gracias a querer ser los mejores

**En LG hemos logrado**

**Multi V IV, la mayor eficiencia energética** del mercado

G5. El único Smartphone **modular del mercado**

El mejor Monitor para fotografía **"Ultrawide 21:9"**



El videowall Curvo **más innovador del mundo**



El mejor TV de la historia **"OLED TV"**



El **videowall** con pantallas OLED **más grande del mundo**

La mejor tecnología para conectarte **"G Watch Urbane y Tone"**

***G5:** El único Smartphone modular del mercado. Elegido como el mejor Smartphone en el Mobile World Congress 2016 y el más premiado. **Videowall:** N Seoul Tower (Korea). **MNT:** Premio TIPA 2014 al mejor monitor de Fotografía. **Multi V IV:** Certificado por Eurovent como el VRF más eficiente del mercado. **Oled:** "The best performing TV you can buy today" Según Cnet, la prestigiosa revista americana especializada en tecnología.

## La tecnología, al servicio de tu negocio

**LG** te ofrece la **solución óptima para tu empresa** cubriendo un amplio abanico de productos y siempre con la **garantía de un líder** en innovación tecnológica y con experiencia en todo el mundo.

Retail
Hoteles
Restauración
Hospitales

Banca
Transportes
Ocio-Cultura
Administración pública

Oficinas
Constructoras
Industria
Educación

***Hotel Presidente***

- **Soluciones de Eficiencia energética (Iluminación y Aire Acondicionado):** La mayor eficiencia energética, durabilidad y garantía con asistencia técnica siempre que lo necesites.



***Torre Cepsa***

- **Soluciones de Imagen (Digital Signage, Hotel TV y Monitores...):** La mejor calidad de imagen con el mejor rendimiento para que tu negocio brille.

***Central de Oficinas***

- **Soluciones de Movilidad (Smartphones, PCs y wearables...):** Soluciones flexibles de fácil portabilidad, el mayor rendimiento y el menor peso que se adaptan a tu negocio.
  Siempre disponibles para conectarte desde cualquier parte.

## Más de 12.000 empresas confían en nosotros cada año.
## Y en solo 2 años, hemos integrado más de 1.156.000 equipos...

*Estos son sólo algunas...*

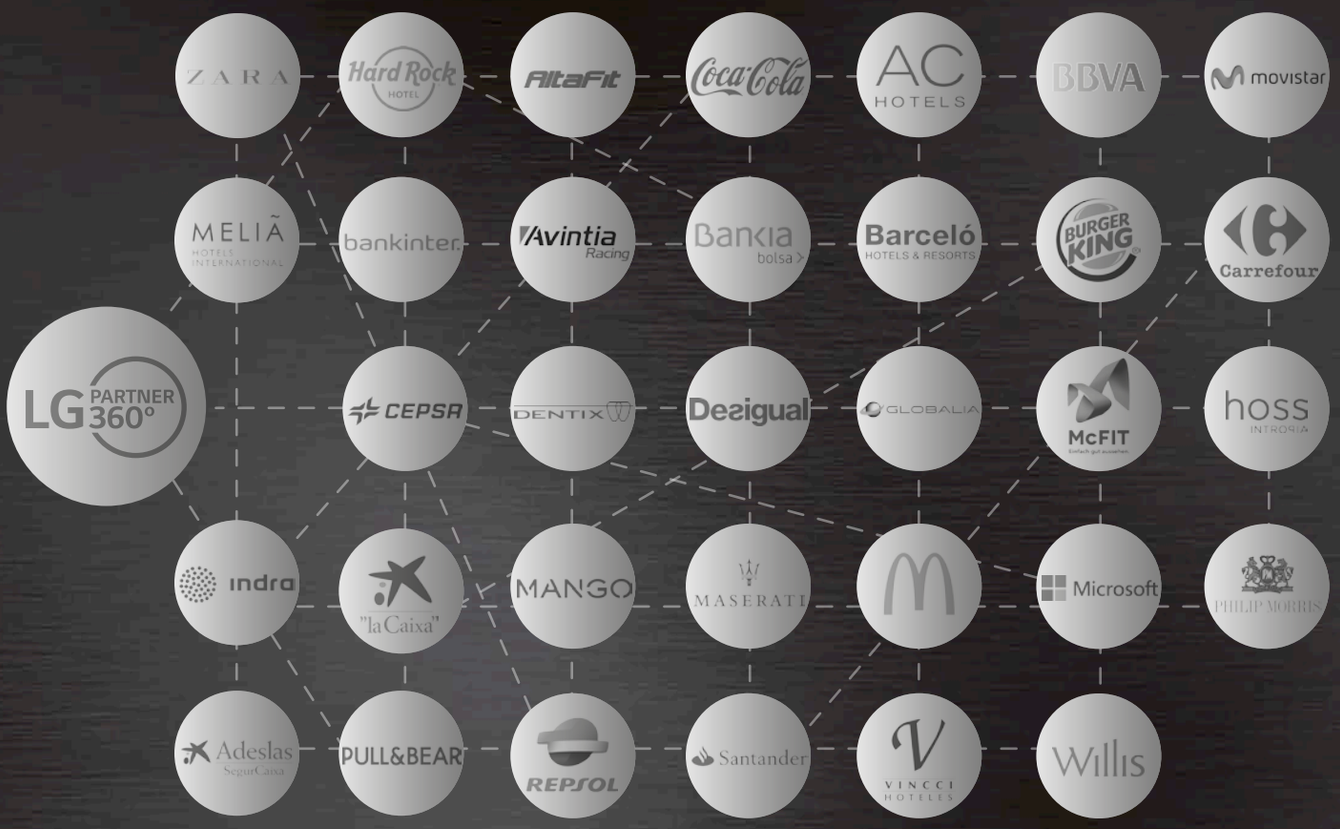

**2.400**
Proyetos de
Aire Acondicionado
Profesional

**76.000**
Hotel TV

**465.000**
Grabadoras

**200.000**
Dispositivos
móviles

**246.000**
Monitores

**150.000**
Unidades de
iluminación LED



**16.000**
Dispositivos
Digital Signage

## Multi V, más de 10 años de historia de VRF en España

MULTI V™ 2006 — MULTI V™ II 2008 — MULTI V™ III 2010 — MULTI V™ IV 2013 — MULTI V™ 5 2016

LG
Life's Good

LG PARTNER 360°

# Descubre nuestro Servicio App LG SMART AIR

**LG SMART AIR, la app técnica más descargada del mundo**

**LG Smart Air** es una aplicación desarrollada para facilitar el soporte técnico a nuestros clientes de forma permanente (24h/365 días).
Proporciona un acceso simple y rápido a los códigos de error, red de **Servicios de Asistencia Técnica (SAT)**, documentación técnica de nuestros equipos de aire acondicionado domésticos e industriales y solicitudes de asistencia.

## CONTENIDO

- √ Localización e interpretación de los códigos de error de nuestros equipos
- √ Interpretación de valores de nuestros sensores
- √ Puntos de contacto de LG
- √ Localización de nuestra red de SAT
- √ Solicitudes de asistencia técnica
- √ Condiciones de garantía

## ACCESO A DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- √ Etiqueta Energética
- √ Ficha Técnica
- √ Manual de Usuario
- √ Manual de Instalación
- √ Manuales de Servicio
- √ Certificado CE
- √ Product Data Book

Disponible en nuestra página web
**www.lg.com/es/posventa/microsites/climatizacion/aplicacion-smart-air-soporte-tecnico**
y en las plataformas oficiales para Android e IOs. DISPONIBLE EN Google play Disponible en el App Store

## Centro de Atención al Profesional (CAP)

LG Electronics pone a su disposición a través del Centro de Atención al Profesional (CAP) un equipo de ingenieros y técnicos especialistas de producto preparados para ofrecerle la atención técnica preventa y postventa que usted necesita.

- √ Soporte técnico preventa/postventa.
- √ Asesoramiento en ejecución/instalación de obras.
- √ Envío de documentación técnica y certificados de homologación.
- √ Gestión de avisos de avería.
- √ Consultas de repuestos.
- √ Solicitudes de puesta en marcha y visitas de obra.
- √ Soporte técnico en estudios de climatización (Oficina Técnica).

### Contacto

Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 9:00 a 14:00 h

Teléfono: **902 222 332**
E-mails: **captecnico@lge.com**

# SAT AIRE ACONDICIONADO PROFESIONAL

LG PARTNER SERVICE 360°

**Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías**

**www.lgpartner360.es**

# 902 222 332

LG
MULTI V
LG
MULTI V

Split de pared 04

Therma V 06


Multi Inverter 08

Gama comercial 12

Enfriadoras 20

Multi V 22

Ventilación 32

Accesorios 36

# MULTI V 5, El nuevo sistema de VRF con la última tecnología que consigue el mayor confort, la mejor eficiencia y la máxima garantía

Con más de **2.400 instalaciones de Multi V en España** en estos 10 años, llega al mercado la versión más innovadora de sistema de climatización VRF. El nuevo equipo Multi V 5 ha sido dotado con la última tecnología, lo que incrementa su rendimiento y su eficiencia energética, además de contar con **5 años de garantía total** en la unidad exterior y un servicio de atención al cliente las **24/7** para instalaciones del nuevo sistema. Con un compresor de 5ª generación y la tecnología **Dual Sensing Control** reduce en hasta un 21% el consumo de energía.

Esta tecnología, exclusiva de Multi V , que gracias a su sensor único de temperatura y humedad, permite climatizar el entorno en función de las condiciones del espacio, incrementa el confort y proporciona un mayor ahorro energético. De hecho, este nuevo sistema, junto con el compresor LG inverter de 5ª generación, reduce hasta en un 21% el consumo de energía del equipo.

La fiabilidad es otra de las principales características de Multi V 5. Ofrecemos **5 años de garantía** total para unidades exteriores en su sistema de climatización VRF y **10 años de garantía** en la batería. Además, el nuevo equipo cuenta con el sistema **Ocean Black Fin**, un innovador recubrimiento de la batería de la unidad exterior que le confiere máxima resistencia a la corrosión.

Como su antecesor, Multi V 5 cuenta con un sistema remoto de gestión inteligente que se puede controlar desde un PC o desde un smartphone a través de una app.

**Multi V 5, confianza es decidirse por lo mejor.**

Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

Hotel Grand Luxor, Terra Mítica, Benidorm

LG PARTNER 360°

Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

# GAMA DOMÉSTICA

**10 AÑOS**

**GARANTÍA DURANTE 10 AÑOS**
Cobertura en el compresor de toda la gama de Aire Acondicionado LG

**A+++/A+++**

**MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA**
Exclusivo Control de Energía

**17dB**

**MÍNIMO NIVEL SONORO**
Una gama con el menor nivel sonoro del mercado

**ASISTENCIA TÉCNICA 24 HORAS**
Visitamos tu instalación (consulte condiciones).

LG Life's Good

# SPLIT DE PARED

## PRIVILEGE

| Modelo | | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | Clasificación energética | | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Frío | Calor | | | | | | | | |
| Interior | Exterior | Conjunto | Frío | Calor | Frío | Calor | | Zona Cálida | Zona Templada | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| H09AL NSM | H09AL UE1 | H09AL SSM | 2.500 | 3.200 | 463 | 570 | A+++ | A+++ | A+++ | 295x875x235 | 545x770x288 | 1,15 | 2,40 | 1/4 | 3/8 | 2.150 € |
| H12AL NSM | H12AL UE1 | H12AL SSM | 3.500 | 4.000 | 780 | 755 | A+++ | A+++ | A+++ | 295x875x235 | 545x770x288 | 1,15 | 2,40 | 1/4 | 3/8 | 2.390 € |

## ART COOL STYLIST

| Modelo | | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | Clasificación energética | | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Frío | Calor | | | | | | | | |
| Interior | Exterior | Conjunto | Frío | Calor | Frío | Calor | | Zona Cálida | Zona Templada | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| G09WL NS3 | G09WL UL2 | G09WL SS3 | 2.500 | 3.000 | 780 | 830 | A+ | A+ | A | 645x645x121 | 545x770x288 | 1,00 | 2,09 | 1/4 | 3/8 | 2.150 € |
| G12WL NS3 | G12WL UL2 | G12WL SS3 | 3.500 | 3.500 | 1.090 | 970 | A+ | A+ | A | 645x645x121 | 545x770x288 | 1,00 | 2,09 | 1/4 | 3/8 | 2.390 € |

## ART COOL MIRROR CONNECT

| Modelo | | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | Clasificación energética | | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Frío | Calor | | | | | | | | |
| Interior | Exterior | Conjunto | Frío | Calor | Frío | Calor | | Zona Cálida | Zona Templada | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| AM09BP NSJ | AM09BP UA3 | AM09BP | 2.500 | 3.200 | 670 | 840 | A++ | A++ | A+ | 302x837x193 | 483x717x230 | 0,95 | – | 1/4 | 3/8 | 1.560 € |
| AM12BP NSJ | AM12BP UA3 | AM12BP | 3.500 | 3.800 | 1.080 | 1.000 | A++ | A++ | A+ | 302x837x193 | 483x717x230 | 0,95 | 1,98 | 1/4 | 3/8 | 1.670 € |
| AM18BP NSK | AM18BP UL2 | AM18BP | 5.200 | 5.800 | 1.587 | 1.611 | A++ | A++ | A+ | 330x998x214 | 545x770x288 | 1,20 | 2,51 | 1/4 | 1/2 | 2.290 € |

V: plata; R: espejo.

## CONFORT CONNECT

| Modelo | | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | Clasificación energética | | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Frío | Calor | | | | | | | | |
| Interior | Exterior | Conjunto | Frío | Calor | Frío | Calor | | Zona Cálida | Zona Templada | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| PM09SP NSJ | PM09SP UA3 | PM09SP | 2.500 | 3.200 | 670 | 840 | A++ | A++ | A+ | 302x837x189 | 483x717x230 | 0,95 | 1,98 | 1/4 | 3/8 | 990 € |
| PM12SP NSJ | PM12SP UA3 | PM12SP | 3.500 | 3.800 | 1.080 | 1.000 | A++ | A++ | A+ | 302x837x189 | 483x717x230 | 0,95 | 1,98 | 1/4 | 3/8 | 1.120 € |
| PM18SP NSK | PM18SP UL2 | PM18SP | 5.000 | 5.800 | 1.587 | 1.611 | A++ | A++ | A+ | 330x998x210 | 545x770x288 | 1,20 | 2,51 | 1/4 | 1/2 | 1.490 € |
| PM24SP NSK | PM24SP UUE | PM24SP | 6.600 | 7.500 | 2.275 | 2.308 | A++ | A++ | A+ | 330x998x210 | 665x870x320 | 1,35 | 2,82 | 1/4 | 5/8 | 2.295 € |

## CONFORT

| Modelo | | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | Clasificación energética | | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Frío | Calor | | | | | | | | |
| Interior | Exterior | Conjunto | Frío | Calor | Frío | Calor | | Zona Cálida | Zona Templada | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| P09EN NSJ | P09EN UA3 | P09EN SSJ | 2.500 | 3.200 | 670 | 840 | A++ | A++ | A+ | 302x837x189 | 483x717x230 | 0,95 | 1,98 | 1/4 | 3/8 | 920 € |
| P12EN NSJ | P12EN UA3 | P12EN SSJ | 3.500 | 3.800 | 1.000 | 1.040 | A++ | A++ | A+ | 302x837x189 | 483x717x230 | 0,95 | 1,98 | 1/4 | 3/8 | 970 € |
| P18EN NSK | P18EN UL2 | P18EN SSJ | 5.000 | 5.800 | 1.611 | 1.040 | A++ | A++ | A+ | 330x998x210 | 545x770x288 | 1,20 | 2,51 | 1/4 | 1/2 | 1.290 € |
| P24EN NSK | P24EN UUE | P24EN SSK | 6.800 | 7.500 | 2.308 | 1.540 | A++ | A++ | A+ | 330x998x210 | 665x870x320 | 1,35 | 2,82 | 1/4 | 5/8 | 1.590 € |

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
Clasificación energética zona cálida ensayada en laboratorio propio.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

LG PARTNER 360°

# Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

# THERMA V™

**5 AÑOS**

**GARANTÍA DURANTE 5 AÑOS**
Cobertura total en el compresor de la unidad exterior

**LA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA**
Logra el mayor ahorro

**ASISTENCIA TÉCNICA 24 HORAS**
Visitamos tu instalación (consulte condiciones)

**ENTREGA DE REPUESTOS EN MENOS DE 48h**
Resuelve todas tus dudas en la APP LG Smart Air

LG Life's Good

# THERMA V

## THERMA V SPLIT

### KIT HIDRÁULICO

| Kit hidráulico | Unidad exterior compatible | Alimentación | Resistencia eléctrica (kw) | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Temp. salida de agua (°C) | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Calefacción | Refrigeración | |
| **HN0914** NK2 | **HU051** U42 **HU071** U42 **HU091** U42 | 1 f -220V-50Hz | 4 | 850x490x315 | 15 a 55 | 6 a 30 | **3.690 €** |
| **HN1616** NK2 | **HU121** U31 **HU141** U31 **HU161** U31 | 1 f -220V-50Hz | 6 | 850x490x315 | | | **3.920 €** |
| **HN1639** NK2 | **HU123** U31 **HU143** U31 **HU163** U31 | 3 f -380V-50Hz | 9 | 850x490x315 | | | **4.590 €** |
| **HN1610H** NK2 | **HU161H** U32 (Alta Temperatura) | 1 f -220V-50Hz | 6,13 | 1.080x520x330 | 25 a 80 | – | **5.760 €** |

### THERMA V SPLIT - INVERTER MONOFÁSICO

| Modelo Uni. exterior | Kit hidráulico compatible | Capacidad nominal (kW) | | Consumo nominal (kW) | | E.E.R (W/W) | C.O.P. (W/W) | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Calef. | Refrig. | Calef. | Refrig. | | | | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| **HU051** U42 | **HN0914** NK2 | 5,00 | 5,00 | 1,07 | 1,35 | 3,70 | 4,67 | 834x950x330 | 1,55 | 3,24 | 3/8 | 5/8 | **1.950 €** |
| **HU071** U42 | | 7,00 | 7,00 | 1,59 | 2,05 | 3,40 | 4,40 | 834x950x330 | 1,55 | 3,24 | 3/8 | 5/8 | **1.985 €** |
| **HU091** U42 | | 9,00 | 9,00 | 2,09 | 2,65 | 3,40 | 4,30 | 834x950x330 | 1,55 | 3,24 | 3/8 | 5/8 | **2.010 €** |
| **HU121** U32 | **HN1616** NK2 **HN1639** NK2 | 12,00 | 14,50 | 2,67 | 4,00 | 3,63 | 4,49 | 1.380x950x330 | 2,30 | 4,80 | 3/8 | 5/8 | **2.605 €** |
| **HU141** U32 | | 14,00 | 15,50 | 3,15 | 4,69 | 3,30 | 4,44 | 1.380x950x330 | 2,30 | 4,80 | 3/8 | 5/8 | **3.260 €** |
| **HU161** U32 | | 16,00 | 16,10 | 3,81 | 5,07 | 3,18 | 4,20 | 1.380x950x330 | 2,30 | 4,80 | 3/8 | 5/8 | **4.120 €** |
| **HU161H** U32 | **HN1610H** NK2 (Alta Temperatura) | 16,00 | – | 6,13 | – | – | 2,61 | 1.380x950x330 | 2,30 | 3,29 | 3/8 | 5/8 | **6.340 €** |

### THERMA V SPLIT - INVERTER TRIFÁSICO

| Modelo Uni. exterior | Kit hidráulico compatible | Capacidad nominal (kW) | | Consumo nominal (kW) | | E.E.R (W/W) | C.O.P. (W/W) | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Calef. | Refrig. | Calef. | Refrig. | | | | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| **HU123** U32 | **HN1616** NK2 **HN1639** NK2 | 12,00 | 14,60 | 2,72 | 4,02 | 3,63 | 4,41 | 1.380x950x330 | 2,30 | 4,80 | 3/8 | 5/8 | **2.890 €** |
| **HU143** U32 | | 14,00 | 15,50 | 3,24 | 4,65 | 3,33 | 4,32 | 1.380x950x330 | 2,30 | 4,80 | 3/8 | 5/8 | **3.260 €** |
| **HU163** U32 | | 16,00 | 16,80 | 3,81 | 5,09 | 3,30 | 4,20 | 1.380x950x330 | 2,30 | 4,80 | 3/8 | 5/8 | **4.120 €** |

## THERMA V MONOBLOCK

### THERMA V MONOBLOCK INVERTER MONOFÁSICO

| Modelo | Capacidad nominal (kW) | | Consumo nominal (kW) | | E.E.R (W/W) | C.O.P. (W/W) | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Calefacción | Refrigeración | Calefacción | Refrigeración | | | | Kg | T-CO2 eq | |
| **HM031M** U42 | 3,00 | – | 0,73 | – | – | 4,10 | 834x950x330 | 0,75 | 1,57 | **3.590 €** |
| **HM051M** U42 | 5,00 | 5,00 | 1,13 | 1,39 | 3,59 | 4,42 | 907x1,239x390 | 1,20 | 2,51 | **5.720 €** |
| **HM071M** U42 | 7,00 | 7,00 | 1,63 | 2,00 | 3,50 | 4,30 | 907x1,239x390 | 1,45 | 3,03 | **5.920 €** |
| **HM091M** U42 | 9,00 | 9,00 | 2,20 | 2,65 | 3,40 | 4,09 | 907x1,239x390 | 1,60 | 3,34 | **5.990 €** |
| **HM121M** U32 | 12,00 | 14,50 | 2,67 | 4,00 | 3,63 | 4,49 | 1,450x1,239x390 | 2,20 | 4,59 | **7.610 €** |
| **HM141M** U32 | 14,00 | 15,50 | 3,15 | 4,69 | 3,30 | 4,44 | 1,450x1,239x390 | 2,20 | 4,59 | **8.400 €** |
| **HM161M** U32 | 16,00 | 16,10 | 3,81 | 5,07 | 3,18 | 4,20 | 1,450x1,239x390 | 2,20 | 4,59 | **9.470 €** |

### THERMA V MONOBLOCK INVERTER TRIFÁSICO

| Modelo | Capacidad nominal (kW) | | Consumo nominal (kW) | | E.E.R (W/W) | C.O.P. (W/W) | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Calefacción | Refrigeración | Calefacción | Refrigeración | | | | Kg | T-CO2 eq | |
| **HM123M** U32 | 12,00 | 14,50 | 2,67 | 4,00 | 3,63 | 4,49 | 1,450x1,239x390 | 2,2 | 4,59 | **7.900 €** |
| **HM143M** U32 | 14,00 | 15,50 | 3,15 | 4,69 | 3,30 | 4,44 | 1,450x1,239x390 | 2,2 | 4,59 | **9.050 €** |
| **HM163M** U32 | 16,00 | 16,10 | 3,81 | 5,07 | 3,18 | 4,20 | 1,450x1,239x390 | 2,2 | 4,59 | **10.060 €** |

### SONDAS*

| Modelo | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|
| **PHLTA** | Sonda para depósitos ACS; monofásica split | **288 €** |
| **PHLTB** | Sonda para depósitos ACS; monoblock | **477 €** |
| **PHLTC** | Sonda para depósitos ACS; trifásica split | **288 €** |

* Imprescindibles para controlar depósitos ACS y paneles solares.

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura agua 23 °C / 18 °C; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura agua 30 °C / 35 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

LG PARTNER 360°

Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

# MULTI INVERTER

**5 AÑOS**

**GARANTÍA DURANTE 5 AÑOS**
Cobertura en el compresor de toda la gama de Aire Acondicionado LG

**A+++/A+++**

**MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA**
Exclusivo Control de Energía

**MÁS DE 2000 COMBINACIONES**
Combina varias unidades interiores con una única unidad exterior

**MAYOR AHORRO ENERGÉTICO**
Máximo ahorro de energía y de espacio.

LG Life's Good

# MULTI INVERTER

## UNIDADES EXTERIORES

| | Modelo exterior | Capacidad nominal (kW) | | Consumo nominal (kW) | | E.E.R (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R.* (W/W) | S.C.O.P* (W/W) | Dimensiones (alxanxpr) | Válvulas servicio (") | | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Exterior (mm) | Líq. | Gas | Kg | T-CO2 eq | |
| Sistemas multituberia | **MU2M15** UL4* | 4,1 | 4,7 | 1,0 | 1,1 | 4,02 | 4,34 | 7,20 | 4,12 | 545x770x288 | 1/4x2 | 3/8x2 | 1,40 | 2,92 | **1.185 €** |
| | **MU2M17** UL4* | 4,7 | 5,3 | 1,3 | 1,3 | 3,72 | 4,12 | 7,20 | 4,12 | 545x770x288 | 1/4x2 | 3/8x2 | 1,40 | 2,92 | **1.450 €** |
| | **MU3M19** UE4* | 5,3 | 6,3 | 1,3 | 1,5 | 4,10 | 4,10 | 7,20 | 4,21 | 655x870x320 | 1/4x3 | 3/8x3 | 1,70 | 3,55 | **1.565 €** |
| | **MU3M21** UE4* | 6,2 | 7,0 | 1,6 | 1,7 | 3,90 | 4,11 | 6,90 | 4,21 | 655x870x320 | 1/4x3 | 3/8x3 | 1,80 | 3,76 | **2.020 €** |
| | **MU4M25** U44* | 7,0 | 8,4 | 1,7 | 1,8 | 4,21 | 4,69 | 7,01 | 4,01 | 834x950x330 | 1/4x4 | 3/8x4 | 3,20 | 6,68 | **2.610 €** |
| | **MU4M27** U44* | 7,9 | 9,1 | 2,0 | 2,0 | 4,00 | 4,52 | 7,01 | 4,01 | 834x950x330 | 1/4x4 | 3/8x4 | 3,20 | 6,68 | **2.975 €** |
| | **MU5M30** U44* | 8,8 | 10,1 | 2,2 | 2,2 | 4,00 | 4,60 | 7,01 | 4,01 | 834x950x330 | 1/4x5 | 3/8x5 | 3,20 | 6,68 | **3.680 €** |
| | **MU5M40** UO2* | 11,2 | 12,5 | 2,7 | 2,8 | 4,10 | 4,45 | 6,10 | 3,90 | 1.170x950x330 | 1/4x5 | 3/8x5 | 3,80 | 7,93 | **5.710 €** |
| Sistemas con distribuidores – Monofás. | **FM40AH** UO2* | 11,2 | 12,5 | 2,7 | 2,8 | 4,10 | 4,45 | 6,10 | 3,90 | 1.170x950x330 | 3/8 | 3/4 | 3,80 | 7,93 | **6.120 €** |
| | **FM48AH** U32 | 14,0 | 16,0 | 3,2 | 3,7 | 4,41 | 4,37 | – | – | 1.380x950x330 | 3/8 | 3/4 | 4,40 | 9,19 | **6.650 €** |
| | **FM56AH** U32 | 15,5 | 17,4 | 3,9 | 4,2 | 4,01 | 4,18 | – | – | 1.380x950x330 | 3/8 | 3/4 | 4,40 | 9,19 | **7.860 €** |
| Sistemas con distribuidores – Trifásicos | **FM41AH** U32 | 12,1 | 12,5 | 2,4 | 2,5 | 4,68 | 4,92 | – | – | 1.380x950x330 | 3/8 | 3/4 | 4,40 | 9,19 | **6.525 €** |
| | **FM49AH** U32 | 14,0 | 16,0 | 3,2 | 3,7 | 4,41 | 4,37 | – | – | 1.380x950x330 | 3/8 | 3/4 | 4,40 | 9,19 | **6.925 €** |
| | **FM57AH** U32 | 15,5 | 17,4 | 3,9 | 4,2 | 4,01 | 4,18 | – | – | 1.380x950x330 | 3/8 | 3/4 | 4,40 | 9,19 | **8.170 €** |

* Ver tablas de combinación.

## TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

| Máximo número ud. inter. | Máximo tamaño ud. inter. | Índice máximo unid. inter. | Modelo unid. exterior | Sistema de distribución | Capacidad frigorífica (kcal/h) | | | Voltaje a ud. exterior | Acometida eléctrica a ud. exterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Mínima | Nominal | Máxima | | |
| 2 | 12 | 21 | **MU2M15** UL4 | Multituberia | 1.161 | 3.526 | 4.033 | 1,220-240,50 | 32,5 |
| 2 | 12 | 24 | **MU2M17** UL4 | Multituberia | 1.161 | 4.033 | 4.411 | 1,220-240,50 | 3x2,5 |
| 3 | 18 | 30 | **MU3M19** UE4 | Multituberia | 1.161 | 4.558 | 5.444 | 1,220-240,50 | 3x2,5 |
| 3 | 18 | 33 | **MU3M21** UE4 | Multituberia | 1.591 | 5.289 | 6.304 | 1,220-240,50 | 3x4 |
| 4 | 24 | 39 | **MU4M25** U44 | Multituberia | 1.591 | 6.046 | 7.310 | 1,220-240,50 | 3x4 |
| 4 | 24 | 41 | **MU4M27** U44 | Multituberia | 1.591 | 6.803 | 8.161 | 1,220-240,50 | 3x4 |
| 5 | 24 | 48 | **MU5M30** U44 | Multituberia | 1.591 | 7.568 | 9.073 | 1,220-240,50 | 3x4 |
| 5 | 24 | 52 | **MU5M40** UO2 | Multituberia | 2.408 | 10.062 | 11.610 | 1,220-240,50 | 3x6 |
| 7 | 24 | 52 | **FM40AH** UO2 | 1 ó 2 distribuidores | 2.408 | 10.062 | 11.610 | 1,220-240,50 | 3x6 |
| 8 | 24 | 62 | **FM48AH** U32 | 1 ó 2 distribuidores | 2.864 | 13.304 | 14.620 | 1,220-240,50 | 3x10 |
| 9 | 24 | 73 | **FM56AH** U32 | De 1 a 3 distribuidores | 3.440 | 14.362 | 15.927 | 1,220-240,50 | 3x10 |
| 7 | 24 | 54 | **FM41AH** U32 | 1 ó 2 distribuidores | 2.408 | 11.610 | 12.126 | 3,380-415,50 | 5x4 |
| 8 | 24 | 62 | **FM49AH** U32 | 1 ó 2 distribuidores | 2.838 | 13.304 | 14.620 | 3,380-415,50 | 5x4 |
| 9 | 24 | 73 | **FM57AH** U32 | De 1 a 3 distribuidores | 3.440 | 14.362 | 15.927 | 3,380-415,50 | 5x4 |

**Para unidades Multi Inverter tipo "multi tubería" MODELOS "MUxMxx"**

- Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior.
- La capacidad mínima de las Uds. Interiores conectadas deben representar al menos el 40% de la capacidad de la exterior.
- No superar el índice máximo de combinación (ver tabla).

**Para unidades Multi Inverter tipo "con caja distribuidora" MODELOS "FMxxAH"**

- Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior.
- La capacidad de las uds. interiores conectadas deben suponer de un 40% a 130% de la capacidad de la exterior.
- No superar el índice máximo de combinación (ver tabla).

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

# MULTI INVERTER

## UNIDADES INTERIORES

### ART COOL GALLERY

| Modelo interior | Capacidad nominal (W) | | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | | Líq. | Gas | |
| **MA09AH1** NF1 | 2.638 | 2.929 | 600x600x146 | 1/4 | 3/8 | **665 €** |
| **MA12AH1** NF1 | 3.515 | 3.867 | 600x600x146 | 1/4 | 3/8 | **705 €** |

### ART COOL MIRROR CONNECT

| Modelo interior | Capacidad nominal (W) | | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | | Líq. | Gas | |
| **AM07BP** NSJ | 2.100 | 2.300 | 302x837x189 | 1/4 | 3/8 | **535 €** |
| **AM09BP** NSJ | 2.500 | 3.200 | 302x837x193 | 1/4 | 3/8 | **575 €** |
| **AM12BP** NSJ | 3.500 | 3.800 | 302x837x193 | 1/4 | 3/8 | **650 €** |
| **AM18BP** NSK | 5.000 | 5.800 | 330x998x214 | 1/4 | 1/2 | **1.220 €** |
| **AM24BP** NSK | 6.600 | 7.500 | 330x998x214 | 1/4 | 5/8 | **1.390 €** |

*La unidad interior incluye adaptadores.

### CONFORT CONNECT

| Modelo interior | Capacidad nominal (W) | | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | | Líq. | Gas | |
| **PM07SP** NSJ | 2.050 | 2.343 | 302x837x189 | 1/4 | 3/8 | **400 €** |
| **PM09SP** NSJ | 2.638 | 2.929 | 302x837x189 | 1/4 | 3/8 | **430 €** |
| **PM12SP** NSJ | 3.515 | 3.867 | 302x837x189 | 1/4 | 3/8 | **460 €** |
| **PM15SP** NSJ | 4.200 | 5.400 | 302x837x189 | 1/4 | 3/8 | **650 €** |
| **PM18SP** NSK | 5.275 | 5.803 | 395x1.145x300 | 1/4 | 1/2 | **730 €** |
| **PM24SP** NSK | 6.740 | 7.472 | 395x1.145x300 | 1/4 | 1/2 | **780 €** |

* La unidad interior incluye adaptadores.

### CASSETTE 4 VÍAS

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Dimensiones (alxanxpr) | | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Panel | Frío | Calor | Interior (mm) | Panel (mm) | Líq. | Gas | |
| **CT09** NR2 | **PT-UQC** | 2.640 | 2.930 | 214x570x570 | 30x700x700 | 1/4 | 3/8 | **820 €** |
| **CT12** NR2 | **PT-UQC** | 3.516 | 3.868 | 214x570x570 | 30x700x700 | 1/4 | 3/8 | **830 €** |
| **CT18** NQ4 | **PT-UQC** | 5.274 | 5.803 | 256x570x570 | 30x700x700 | 1/4 | 1/2 | **920 €** |
| **CT24** NP4 | **PT-UMC** | 7.033 | 7.736 | 204x840x840 | 25x950x950 | 1/4 | 1/2 | **930 €** |

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

# MULTI INVERTER

## CONDUCTOS BAJA SILUETA

| Modelo interior | Capacidad nominal (W) | | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | | Líq. | Gas | |
| **CB09L** N12 | 2.637 | 2.930 | 190x700x700 | 1/4 | 3/8 | **690 €** |
| **CB12L** N22 | 3.516 | 3.868 | 190x900x700 | 1/4 | 3/8 | **765 €** |
| **CB18L** N22 | 5.274 | 5.802 | 190x900x700 | 1/4 | 1/2 | **820 €** |
| **CB24L** N32 | 7.033 | 7.736 | 190x1.100x700 | 1/4 | 1/2 | **1.030 €** |

## CONDUCTOS ALTA PRESIÓN ESTÁTICA

| Modelo interior | Capacidad nominal (W) | | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | | Líq. | Gas | |
| **CM18** N14 | 5.274 | 5.802 | 270x900x700 | 1/4 | 1/2 | **890 €** |
| **CM24** N14 | 7.033 | 7.736 | 270x900x700 | 1/4 | 1/2 | **970 €** |

## SUELO-TECHO

| Modelo exterior | Capacidad nominal (W) | | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | | Líq. | Gas | |
| **CV09** NE2 | 2.637 | 2.930 | 490x900x200 | 1/4 | 3/8 | **520 €** |
| **CV12** NE2 | 3.516 | 3.868 | 490x900x200 | 1/4 | 3/8 | **575 €** |
| **CV18** NJ2* | 5.274 | 5.802 | 615x1.200x205 | 1/4 | 1/2 | **675 €** |
| **CV24** NJ2* | 7.033 | 7.384 | 615x1.200x205 | 1/4 | 1/2 | **710 €** |

* Los modelos 18 y 24 son de sólo techo.

## CONSOLA

| Modelo exterior | Capacidad nominal (W) | | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | | Líq. | Gas | |
| **CQ12** NA0 | 3.516 | 3.868 | 600x700x210 | 1/4 | 3/8 | **1.050 €** |
| **CQ18** NA0 | 5.274 | 5.802 | 600x700x210 | 1/4 | 1/2 | **1.370 €** |

## CAJAS DE DISTRIBUCIÓN Y JUNTAS DE DERIVACIÓN

| | Modelo | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| Cajas | **PMBD3620** | 2 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24 | **410 €** |
| | **PMBD3630** | 3 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24 | **480 €** |
| | **PMBD3640** | 4 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24 | **600 €** |
| Juntas | **PMBL1203F0** | Permite conectar 3 cajas de distribución. Aplicable a los modelos FM56AH U32 y FM57AH U32 | **305 €** |
| | **PMBL5620** | Permite conectar 2 cajas de distribución. Aplicable al resto de unidades exteriores Multi F Dx | **185 €** |

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

LG PARTNER 360°

# Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

# *GAMA COMERCIAL*

**GARANTÍA DURANTE 5 AÑOS**
Cobertura en el compresor (consulte condiciones)

**LA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA**
Logra el mayor ahorro

**ASISTENCIA TÉCNICA 24 HORAS**
Visitamos tu instalación (consulte condiciones).

**ENTREGA DE REPUESTOS EN MENOS DE 48h**
Resuelve todas tus dudas en la APP LG Smart Air.

LG Life's Good

## CASSETTE - HIGH INVERTER (monofásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| UT36H NM4 | UU36WH U34 | 9.500 | 10.800 | 2.150 | 2.390 | 4,42 | 4,53 | 7,30 | 4,60 | A++ | A++ | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 4.820 € |
| UT42H NM4 | UU42WH U34 | 12.100 | 13.500 | 3.130 | 3.350 | 3,87 | 4,03 | - | - | A | A | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.320 € |
| UT48H NM4 | UU48WH U34 | 13.400 | 15.500 | 3.800 | 4.050 | 3,53 | 3,83 | - | - | A | A | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 6.360 € |

Todos los modelos llevan el panel PT-UMC (25x950x950).
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CASSETTE - HIGH INVERTER (trifásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| UT36H NM4 | UU37WH U33 | 9.500 | 10.800 | 2.150 | 2.390 | 4,42 | 4,53 | 6,80 | 4,60 | A++ | A++ | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.230 € |
| UT42H NM4 | UU43WH U33 | 12.100 | 13.500 | 3.130 | 3.350 | 3,87 | 4,03 | - | - | A | A | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.860 € |
| UT48H NM4 | UU49WH U33 | 13.400 | 15.500 | 3.800 | 4.050 | 3,53 | 3,83 | - | - | A | A | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 6.580 € |

Todos los modelos llevan el panel PT-UMC (25x950x950).
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CASSETTE - INVERTER (monofásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| CT12 NR2 | UU12W ULD | 3.400 | 4.040 | 1.060 | 1.100 | 3,21 | 3,64 | 5,61 | 3,91 | A+ | A | 214x570x570 | 540x770x245 | 1,00 | 2,09 | 1/4 | 3/8 | 1.930 € |
| CT18 NQ4 | UU18W UE4 | 5.000 | 5.800 | 1.560 | 1.660 | 3,21 | 3,49 | 6,10 | 4,25 | A++ | A+ | 256x570x570 | 655x870x320 | 1,30 | 2,71 | 1/4 | 1/2 | 2.330 € |
| CT24 NP4 | UU24W U44 | 6.800 | 8.000 | 2.000 | 2.220 | 3,40 | 3,60 | 6,80 | 4,20 | A++ | A+ | 204x840x840 | 834x950x330 | 2,00 | 4,18 | 3/8 | 5/8 | 2.725 € |
| UT30 NP4 | UU30W U44 | 8.000 | 9.000 | 2.490 | 2.720 | 3,21 | 3,31 | 6,30 | 4,00 | A++ | A+ | 204x840x840 | 834x950x330 | 2,00 | 4,18 | 3/8 | 5/8 | 2.960 € |
| UT36 NN2 | UU36W UO2 | 10.000 | 11.000 | 2.820 | 3.090 | 3,21 | 3,61 | 5,41 | 3,81 | A | A | 246x840x840 | 1.170x950x330 | 2,80 | 5,85 | 3/8 | 5/8 | 3.630 € |
| UT42 NM2 | UU42W U32 | 12.500 | 14.000 | 3.890 | 3.870 | 3,01 | 3,41 | - | 3,61 | A | A | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 4.520 € |
| UT48 NM2 | UU48W U32 | 13.900 | 15.500 | 4.610 | 4.540 | 2,70 | 3,07 | - | 3,41 | B | B | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.940 € |
| UT60 NM2 | UU60W U32 | 14.600 | 16.900 | 5.400 | 5.500 | 2,70 | 3,07 | - | 3,07 | D | D | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 7.320 € |

Modelos 12 y 18 llevan el panel PT-UQC (22x700x700).
Modelos 24 a 60 llevan el panel PT-UMC (25x950x950).
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CASSETTE - INVERTER (trifásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| UT36 NN2 | UU37W UO2 | 10.000 | 11.000 | 2.820 | 3.090 | 3,55 | 3,56 | 5,41 | 3,81 | A | A | 246x840x840 | 1.170x950x330 | 2,80 | 5,85 | 3/8 | 5/8 | 4.100 € |
| UT42 NM2 | UU43W U32 | 12.500 | 14.000 | 3.890 | 3.870 | 3,21 | 3,61 | - | - | A | A | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.080 € |
| UT48 NM2 | UU49W U32 | 13.900 | 15.300 | 4.620 | 4.490 | 3,01 | 3,41 | - | - | B | B | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 6.000 € |
| UT60 NM2 | UU61W U32 | 14.600 | 16.900 | 5.400 | 5.500 | 2,70 | 3,07 | - | - | D | D | 288x840x840 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 7.410 € |

Todos los modelos llevan el panel PT-UMC (25x950x950).
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a : 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

## CONDUCTOS - HIGH INVERTER (monofásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| **UB36H** NR3 | **UU36WH** U34 | 9.500 | 10.800 | 2.160 | 2.570 | 4,40 | 4,21 | 6,54 | 4,23 | A++ | A+ | 380x1.230x590 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **4.400 €** |
| **UB42H** NR3 | **UU42WH** U34 | 12.100 | 13.500 | 3.160 | 3.500 | 3,83 | 3,86 | – | – | A | A | 380x1.230x590 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **5.050 €** |
| **UB48H** NR3 | **UU48WH** U34 | 13.400 | 15.500 | 3.880 | 4.180 | 3,45 | 3,71 | – | – | A | A | 380x1.230x590 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **6.150 €** |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CONDUCTOS - HIGH INVERTER (trifásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| **UB36H** NR3 | **UU37WH** U33 | 9.500 | 10.800 | 2.160 | 2.570 | 4,40 | 4,21 | 6,54 | 4,23 | A++ | A+ | 380x1.230x590 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **4.810 €** |
| **UB42H** NR3 | **UU43WH** U33 | 12.100 | 13.500 | 3.160 | 3.500 | 3,83 | 3,86 | - | - | A | A | 380x1.230x590 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **5.590 €** |
| **UB48H** NR3 | **UU49WH** U33 | 13.400 | 15.500 | 3.880 | 4.180 | 3,45 | 3,71 | - | - | A | A | 380x1.230x590 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **6.370 €** |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CONDUCTOS - INVERTER (monofásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| **CM18** N14 | **UU18W** UE4 | 5.000 | 6.000 | 1.460 | 1.660 | 3,42 | 3,61 | 6,10 | 4,15 | A++ | A+ | 270x900x700 | 655x870x320 | 1,30 | 2,71 | 1/4 | 1/2 | **2.300 €** |
| **CM24** N14 | **UU24W** U44 | 6.800 | 7.500 | 2.070 | 2.340 | 3,29 | 3,21 | 6,10 | 3,90 | A++ | A | 270x900x700 | 834x950x330 | 2,00 | 4,18 | 3/8 | 5/8 | **2.765 €** |
| **UM30** N14 | **UU30W** U44 | 7.800 | 9.000 | 2.410 | 2.620 | 3,24 | 3,44 | 6,10 | 4,00 | A++ | A+ | 270x900x700 | 834x950x330 | 2,00 | 4,18 | 3/8 | 5/8 | **3.230 €** |
| **UM36** N24 | **UU36W** UO2 | 10.000 | 11.200 | 3.120 | 3.190 | 3,21 | 3,51 | 5,11 | 3,81 | A | A | 270x1.250x700 | 1.170x950x330 | 2,80 | 5,85 | 3/8 | 5/8 | **3.810 €** |
| **UM42** N24 | **UU42W** U32 | 12.100 | 14.000 | 3.760 | 3.860 | 3,22 | 3,63 | - | - | A | A | 270x1.250x700 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **4.150 €** |
| **UM48** N34 | **UU48W** U32 | 14.000 | 15.800 | 4.100 | 4.390 | 3,41 | 3,60 | - | - | A | A | 360x1.250x700 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **5.080 €** |
| **UM60** N34 | **UU60W** U32 | 15.000 | 16.800 | 4.530 | 4.790 | 3,31 | 3,51 | - | - | A | B | 360x1.250x700 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **6.880 €** |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CONDUCTOS - INVERTER (trifásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| **UM36** N24 | **UU37W** UO2 | 10.000 | 11.200 | 3.120 | 3.190 | 3,21 | 3,51 | 5,11 | 3,81 | A | A | 270x1.250x700 | 1.170x950x330 | 2,80 | 5,85 | 3/8 | 5/8 | **4.280 €** |
| **UM42** N24 | **UU43W** U32 | 12.500 | 14.000 | 3.760 | 3.860 | 3,22 | 3,63 | - | - | A | A | 270x1.250x700 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **4.710 €** |
| **UM48** N34 | **UU49W** U32 | 14.000 | 16.400 | 4.100 | 4.390 | 3,41 | 3,60 | - | - | A | A | 360x1.250x700 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **5.140 €** |
| **UM60** N34 | **UU61W** U32 | 15.000 | 16.800 | 4.530 | 4.790 | 3,31 | 3,51 | - | - | A | B | 360x1.250x700 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **6.970 €** |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CONDUCTO GRAN CAPACIDAD -INVERTER (trifásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| **UB70** N94 | **UU70W** U34 | 19.000 | 22.400 | 6.690 | 6.400 | 2,84 | 3,50 | – | – | C | B | 458x1.563x791 | 1.380x950x330 | 5,20 | 10,86 | 3/8 | 1/1 | **7.590 €** |
| **UB85** N94 | **UU85W** U74 | 23.000 | 27.000 | 8.190 | 8.310 | 2,81 | 3,25 | – | – | C | C | 458x1.563x791 | 1.625x1.090x380 | 5,50 | 11,48 | 1/2 | 7/8 | **8.490 €** |

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

## CONDUCTOS BAJA SILUETA - INVERTER

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410A | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| CB12L N22 | UU12W ULD | 3.400 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 3,41 | 3,81 | 5,61 | 3,81 | A+ | A | 190x900x700 | 540x770x245 | 1,00 | 2,09 | 1/4 | 3/8 | 1.865 € |
| CB18L N22 | UU18W UE4 | 5.000 | 6.000 | 1.550 | 1.500 | 3,23 | 4,00 | 6,10 | 3,95 | A++ | A | 190x900x700 | 655x870x320 | 1,30 | 2,71 | 1/4 | 1/2 | 2.230 € |
| CB24L N32 | UU24W U44 | 7.100 | 7.500 | 2.360 | 2.050 | 3,01 | 3,66 | 5,60 | 3,90 | A+ | A | 190x1.100x700 | 834x950x330 | 2,00 | 4,18 | 3/8 | 5/8 | 2.825 € |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CONDUCTO COMPACT - INVERTER (monofásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| UB18C NH0 | UU18WC UL0 | 4.700 | 5.200 | 1.630 | 1.670 | 5,11 | 3,81 | A | A | 260x882x450 | 545x770x288 | 1,30 | 2,71 | 1/4 | 1/2 | 2.100 € |
| UB24C NH0 | UU24WC UE0 | 6.800 | 7.500 | 2.330 | 2.400 | 5,38 | 3,81 | A | A | 260x882x450 | 655x870x320 | 1,40 | 2,92 | 3/8 | 5/8 | 2.490 € |
| UM30 N14 | UU30WC UE0 | 7.500 | 8.000 | 2.680 | 2.250 | 5,60 | 3,90 | A+ | A | 270x900x700 | 655x870x320 | 1,60 | 3,34 | 3/8 | 5/8 | 3.020 € |
| UM36 N24 | UU36WC U40 | 9.500 | 10.000 | 3.350 | 2.930 | 5,60 | 3,80 | A+ | A | 270x1.250x700 | 834x950x330 | 2,20 | 4,59 | 3/8 | 5/8 | 3.450 € |

## SUELO-TECHO - INVERTER (monofásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| CV12 NE2 | UU12W ULD | 3.300 | 3.800 | 1.090 | 1.180 | 3,03 | 3,22 | 5,31 | 3,61 | A | A | 490x900x200 | 540x770x245 | 1,00 | 2,09 | 1/4 | 3/8 | 1.675 € |
| CV18 NJ2* | UU18W UE4 | 5.000 | 5.200 | 1.460 | 1.530 | 3,42 | 3,40 | 6,10 | 4,15 | A++ | A+ | 650x950x220 | 655x870x320 | 1,00 | 2,09 | 1/4 | 1/2 | 2.085 € |
| CV24 NJ2* | UU24W U44 | 6.800 | 7.500 | 2.250 | 2.450 | 3,02 | 3,06 | 5,80 | 3,90 | A+ | A | 650x950x220 | 834x950x330 | 1,30 | 2,71 | 3/8 | 5/8 | 2.505 € |
| UV30 NJ2* | UU30W U44 | 7.600 | 8.200 | 2.520 | 2.720 | 3,02 | 3,01 | 5,61 | 3,90 | A+ | A | 650x950x220 | 834x950x330 | 2,00 | 4,18 | 3/8 | 5/8 | 3.080 € |

Los modelos 18, 24 y 30 son de solo techo.
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

Edificio Axiare-Don Ramón de la Cruz, Madrid

## TECHO - HIGH INVERTER (monofásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| UV36H NL4 | UU36WH U34 | 9.500 | 10.800 | 2.360 | 2.570 | 4,02 | 4,21 | 6,43 | 4,36 | A++ | A+ | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 4.620 € |
| UV42H NL4 | UU42WH U34 | 12.100 | 13.500 | 3.430 | 3.640 | 3,53 | 3,71 | – | – | A | A | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.160 € |
| UV48H NL4 | UU48WH U34 | 13.400 | 15.000 | 4.010 | 4.440 | 3,34 | 3,38 | – | – | A | B | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 6.060 € |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## TECHO - HIGH INVERTER (trifásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| UV36H NL4 | UU37WH U33 | 9.500 | 10.800 | 2.360 | 2.570 | 4,02 | 4,21 | 6,43 | 4,36 | A++ | A+ | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.030 € |
| UV42H NL4 | UU43WH U33 | 12.100 | 13.500 | 3.430 | 3.640 | 3,53 | 3,71 | – | – | A | A | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.700 € |
| UV48H NL4 | UU49WH U33 | 13.400 | 15.000 | 4.010 | 4.440 | 3,34 | 3,38 | – | – | A | C | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 6.280 € |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## TECHO - INVERTER (monofásico)

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| UV36 NK2 | UU36W UO2 | 9.500 | 10.500 | 2.780 | 3.080 | 3,42 | 3,41 | 5,11 | 3,81 | A | A | 220x1.350x650 | 1.170x950x330 | 2,80 | 5,85 | 3/8 | 5/8 | 3.870 € |
| UV42 NL2 | UU42W U32 | 12.500 | 13.600 | 3.890 | 3.680 | 3,21 | 3,70 | – | – | A | A | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 4.280 € |
| UV48 NL2 | UU48W U32 | 13.300 | 15.300 | 4.280 | 4.490 | 3,11 | 3,41 | – | – | B | B | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.360 € |
| UV60 NL2 | UU60W U32 | 14.400 | 16.800 | 5.240 | 5.420 | 2,75 | 3,10 | – | – | C | D | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 6.250 € |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## TECHO - INVERTER (trifásico)



| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| UV36 NK2 | UU37W UO2 | 9.500 | 10.500 | 2.780 | 3.080 | 3,42 | 3,41 | 5,10 | 3,80 | A | A | 220x1.350x650 | 1.170x950x330 | 2,80 | 5,85 | 3/8 | 5/8 | 4.340€ |
| UV42 NL2 | UU43W U32 | 12.500 | 13.600 | 3.890 | 3.680 | 3,21 | 3,70 | – | – | B | B | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 4.840 € |
| UV48 NL2 | UU49W U32 | 13.300 | 15.300 | 4.280 | 4.490 | 3,11 | 3,41 | – | – | B | B | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 5.420 € |
| UV60 NL2 | UU61W U32 | 14.400 | 16.800 | 5.240 | 5.420 | 2,75 | 3,10 | – | – | D | D | 220x1.750x650 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | 6.340 € |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

## CONSOLA - INVERTER MONOFÁSICO

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| CQ12 NA0 | UU12W ULD | 3.500 | 4.000 | 1.060 | 1.080 | 3,30 | 3,70 | 5,31 | 3,81 | A | A | 600x700x210 | 548x770x245 | 1,00 | 2,09 | 1/4 | 3/8 | 2.150 € |
| CQ18 NA0 | UU18W UE4 | 5.000 | 4.800 | 1.550 | 1.500 | 3,23 | 3,20 | 6,20 | 3,81 | A++ | A | 600x700x210 | 655x870x320 | 1,30 | 2,71 | 1/4 | 1/2 | 2.780 € |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

# SUELO VERTICAL / PARED

## SUELO VERTICAL - INVERTER

| | Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | Clasificación energética | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| Monofásica | **UP48** NT2 | **UU48W** U32 | 13.400 | 15.500 | 4.200 | 4.500 | 3,21 | 3,41 | A | B | 1.840x590x460 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **5.990 €** |
| Trifásica | **UP48** NT2 | **UU49W** U32 | 13.400 | 15.500 | 4.200 | 4.500 | 3,21 | 3,41 | A | B | 1.840x590x460 | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **6.050 €** |

Consultar disponibilidad.

## PARED - INVERTER MONOFÁSICO

| Modelo | | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | | Refrigerante R-410a | | Líneas frigor. (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Exterior | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Interior (mm) | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| **UJ30** NV2 | **UU30W** U44 | 7.800 | 8.400 | 2.290 | 2.460 | 3,41 | 3,41 | 6,11 | 3,91 | A++ | A | 346×1.190×265 | 834x950x330 | 2,00 | 4,18 | 3/8 | 5/8 | **2.820 €** |
| **UJ36** NV2 | **UU36W** U02 | 9.500 | 10.500 | 2.790 | 3.080 | 3,41 | 3,41 | 5,41 | 3,81 | A | A | 346×1.190×265 | 1.170x950x330 | 2,80 | 5,85 | 3/8 | 5/8 | **3.520 €** |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.
Consultar disponibilidad.

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

Edificio Aigües del Prat, Barcelona

## SYNCHRO

### UNIDADES EXTERIORES

| | | Modelo exterior | Capacidad nominal (W) | | Consumo nominal (W) | | E.E.R. (W/W) | C.O.P. (W/W) | S.E.E.R. (W/W) | S.C.O.P. (W/W) | Clasificación energética* | | Dimensiones (alxanxpr) | Refrigerante R-410a | | Válvulas servicio (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Frío | Calor | Frío | Calor | | | | | Frío | Calor | Exterior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| DC INVERTER | Monofás. | **UU42W** U32 | 12.500 | 14.000 | 3.890 | 3.490 | 3,21 | 4,01 | – | – | A | A | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **2.820 €** |
| | | **UU48W** U32 | 14.000 | 16.400 | 4.360 | 4.320 | 3,21 | 3,71 | – | – | A | A | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **3.640 €** |
| | | **UU60W** U32 | 14.800 | 16.800 | 5.090 | 4.560 | 2,91 | 3,71 | – | – | C | A | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **4.000 €** |
| | Trifás. | **UU43W** U32 | 12.500 | 14.000 | 3.890 | 3.880 | 3,21 | 3,61 | – | – | A | A | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **3.380 €** |
| | | **UU49W** U32 | 13.900 | 15.300 | 4.620 | 4.490 | 3,01 | 3,41 | – | – | B | B | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **3.700 €** |
| | | **UU61W** U32 | 14.600 | 16.900 | 5.400 | 5.500 | 2,70 | 3,07 | – | – | D | D | 1.380x950x330 | 3,40 | 7,10 | 3/8 | 5/8 | **4.090 €** |
| | | **UU70W** U34 | 19.000 | 22.400 | 6.690 | 6.400 | 2,84 | 3,50 | – | – | C | B | 1.380x950x330 | 5,20 | 10,86 | 3/8 | 1/1 | **4.440 €** |
| | | **UU85W** U74 | 23.000 | 27.000 | 8.190 | 8.310 | 2,81 | 3,25 | – | – | C | C | 1.625x1.090x380 | 5,50 | 11,48 | 1/2 | 7/8 | **5.240 €** |

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

### TABLA COMBINACIONES

**UI: Unidad interior**
**UE: Unidad exterior**
**BD: Unidad distribución derivación**
**R/C: Mando a distancia cableado**

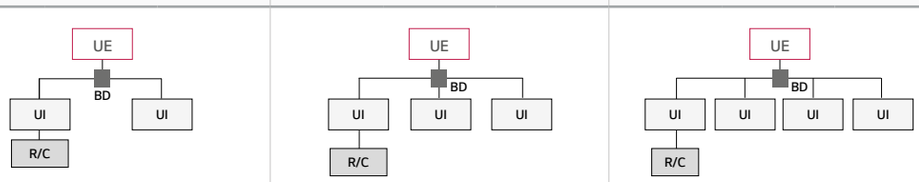


| | Capacidad (kW) | | Duo | | | Trio | | | Cuarteto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Cassette | Conducto | Techo suspendido | Cassette | Conducto | Techo suspendido | Cassette | Conducto | Techo suspendido |
| **UU42W** U32 **UU43W** U32 | 12,5 | 14,0 | CT24 NP4 x 2 | CM24 N14 x 2 CB24L N32 x 2 | CV24 NJ2 x 2 | CT18 NQ4 x 3 | CM18 N14 x 3 CB18L N22 x 3 | CV18 NJ2 x 3 | CT12 NR2 x 4 | CB12L N22 x 4 | – |
| **UU48W** U32 **UU49W** U32 | 14,0 | 16,0 | CT24 NP4 x 2 | CM24 N14 x 2 CB24L N32 x 2 | CV24 NJ2 x 2 | CT18 NQ4 x 3 | CM18 N14 x 3 CB18L N22 x 3 | CV18 NJ2 x 3 | CT12 NR2 x 4 | CB12L N22 x 4 | – |
| **UU60W** U32 **UU61W** U32 | 15,0 | 17,0 | UT30 NP4 x 2 | UM30 N14 x 2 | UV30 NJ2 x 2 | CT18 NQ4 x 3 | CM18 N14 x 3 CB18L N22 x 3 | CV18 NJ2 x 3 | CT12 NR2 x 4 | CB12L N22 x 4 | – |
| **UU70W** U34 | 19,0 | 22,4 | UT36 NN2 x 2 | UM36 N24 x 2 | UV36 NK2 x 2 | CT24 NP4 x 3 | CM24 N14 x 3 CB24L N32 x 3 | CV24 NJ2 x 3 | CT18 NQ4 x 4 | CM18 N14 x 4 CB18L N22 x 4 | CV18 NJ2 x 4 |
| **UU85W** U74 | 23,0 | 27,0 | UT42 NM2 x 2 | UM42 N24 x 2 | UV42 NL2 x 2 | CT24 NP4 x 3 | CM24 N14 x 3 CB24L N32 x 3 | CV24 NJ2 x 3 | CT18 NQ4 x 4 | CM18 N14 x 4 CB18L N22 x 4 | CV18 NJ2 x 4 |
| **Mando a distancia** | | | Mando cableado estándar: PREMTB001 (Blanco) / PREMTBB01 (Negro) | | | | | | | | |
| **Unidad BD** | | | PMUB11A | | | PMUB111A | | | PMUB1111A | | |
| **AC EZ** | | | PQCSZ250S0 | | | | | | | | |

Para Suspendidas en Techo, el mando cableado se vende por separado.

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

## UNIDADES INTERIORES - INVERTER

### CASSETTE 4 VÍAS

| Modelo | | Dimensiones (alxanxpr) | | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Panel | Interior (mm) | Panel (mm) | Líq. | Gas | |
| **CT12** NR2 | **PT-UQC** | 214x570x570 | 30x700x700 | 1/4 | 3/8 | **830 €** |
| **CT18** NQ4 | **PT-UQC** | 256x570x570 | 30x700x700 | 1/4 | 1/2 | **920 €** |
| **CT24** NP4 | **PT-UMC** | 204x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | **930 €** |
| **UT30** NP4 | **PT-UMC** | 204x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | **1.050 €** |
| **UT36** NN2 | **PT-UMC1** | 246x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | **1.200 €** |
| **UT42** NM2 | **PT-UMC1** | 246x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | **1.700 €** |

### CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

| Modelo interior | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|
| | | Líq. | Gas | |
| **CM18** N14 | 270x900x700 | 1/4 | 1/2 | **890 €** |
| **CM24** N14 | 270x900x700 | 3/8 | 5/8 | **970 €** |
| **UM30** N24 | 270x900x700 | 3/8 | 5/8 | **1.320 €** |
| **UM36** N24 | 270x1.250x700 | 3/8 | 5/8 | **1.380 €** |
| **UM42** N24 | 270x1.250x700 | 3/8 | 5/8 | **1.330 €** |

### CONDUCTOS BAJA SILUETA

| Modelo interior | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|
| | | Líq. | Gas | |
| **CB12L** N22 | 190x900x700 | 1/4 | 3/8 | **765 €** |
| **CB18L** N22 | 190x900x700 | 1/4 | 1/2 | **820 €** |
| **CB24L** N32 | 190x1.100x700 | 3/8 | 5/8 | **1.030 €** |

### TECHO

| Modelo interior | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|
| | | Líq. | Gas | |
| **CV18** NJ2 | 615x1.200x205 | 1/4 | 1/2 | **675 €** |
| **CV24** NJ2 | 615x1.200x205 | 3/8 | 5/8 | **710 €** |
| **UV30** NJ2 | 615x1.200x205 | 3/8 | 5/8 | **1.170 €** |
| **UV36** NK2 | 650x1.350x220 | 3/8 | 5/8 | **1.440 €** |
| **UV42** NL2 | 650x1.750x220 | 3/8 | 5/8 | **1.460 €** |

### DERIVACIONES

| Modelo | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|
| **PMUB1111A** | Para 4 unidades interiores de igual potencia | **230 €** |
| **PMUB111A** | Para 3 unidades interiores de igual potencia | **230 €** |
| **PMUB11A** | Para 2 unidades interiores de igual potencia | **200 €** |

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

LG PARTNER 360°

# Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

# ENFRIADORAS

## INVERTER SCROLL CHILLER AIR

**MAYOR AHORRO ENERGÉTICO**
Gracias al Multi Compresor Scroll Inverter.
Certificado por Eurovent

**MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN**
Máxima resistencia por el recubrimiento innovador de la batería de la unidad exterior

**MÍNIMO NIVEL SONORO**
El más silencioso del mercado (8db menos)

**CONTROL TÁCTIL INTUITIVO**
Gestiona todas las funciones desde una única pantalla táctil

LG Life's Good

# ENFRIADORAS

## ENFRIADORAS MULTI-SCROLL INVERTER

| Modelo | Capacidad nominal (Kw) | | E.S.E.E.R. | C.O.P. | E.E.R. | Número de compresores | Medidas | | | Peso (Kg) | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío* | Calor** | | | | | Alto | Ancho | Profundo | | Kg | T-CO2 eq | |
| **ACHH020LBAA** | 60,0 | 70,3 | 4,79 | 3,2 | 2,63 | 2 | 2.351 | 765 | 2.154 | 540 | 14 | 29,23 | **49.500 €** |
| **ACHH040LBAA** | 123,0 | 141,0 | 4,79 | 3,2 | 2,65 | 4 | 2.351 | 1.528 | 2.154 | 1.030 | 28 | 58,45 | **95.500 €** |
| **ACHH060LBAA** | 185,0 | 211,0 | 4,79 | 3,2 | 2,65 | 6 | 2.351 | 2.291 | 2.154 | 1.530 | 42 | 87,68 | **149.500 €** |
| **ACAH020LBAA** | 60,0 | – | 4,79 | – | 2,63 | 2 | 2.351 | 765 | 2.154 | 525 | 15 | 31,31 | **48.500 €** |
| **ACAH040LBAA** | 123,0 | – | 4,79 | – | 2,65 | 4 | 2.351 | 1.528 | 2.154 | 1.000 | 30 | 62,63 | **94.500 €** |
| **ACAH060LBAA** | 185,0 | – | 4,79 | – | 2,65 | 6 | 2.351 | 2.291 | 2.154 | 1.470 | 45 | 93,94 | **148.500 €** |

* Capacidad medida en modo frío con temperatura de agua de 7°C de impulsión con 12°C de retorno, temperatura exterior 35°C.
** Capacidad medida en modo calor con temperatura de agua de 45°C de impulsión con 40°C de retorno, temperatura exterior 7°C.

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para más información ver guía de instalación.

LG PARTNER 360°

# Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

# MULTI V™ 5

**SERVICIO 24/7**
Servicio atención al cliente las 24 horas los 7 días de la semana. Consulta condiciones

**DUAL SENSING CONTROL**
Máximo confort y el mayor ahorro energético gracias al sensor de temperatura y humedad

**MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN**
Máxima resistencia por el recubrimiento innovador de la batería de la unidad exterior

**GARANTÍA DE MÁXIMA CALIDAD**
Garantía durante 5 años con cobertura total en la unidad exterior

**MAYOR AHORRO ENERGÉTICO**
Reduce hasta un 21% de energía gracias a la 5º Generación Inverter

LG Life's Good

SERVICIO 24/7 Servicio atención al cliente las 24 horas los 7 días de la semana. Consulta condiciones

DUAL SENSING CONTROL Máximo confort y el mayor ahorro energético gracias al sensor de temperatura y humedad

MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Máxima resistencia por el recubrimiento innovador de la batería de la unidad exterior

GARANTÍA DE MÁXIMA CALIDAD Garantía durante 5 años con cobertura totalen la unidad exterior

MAYOR AHORRO ENERGÉTICO Reduce hasta un 21% de energía gracias a la 5ª Generación Inverter

## MULTI V 5 BOMBA DE CALOR / RECUPERACIÓN DE CALOR

| Modelo | Desglose unidades | | | | Capacidad (kW) | | Nº máx. uds.int. | Rango de capacidad uds. int. (kW) | | | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 | Frío | Calor | | Mínimo | Nominal | Máximo | Kg | T-CO2 eq | |
| **ARUM080LTE5** | ARUM080LTE5 | | | | 22,4 | 25,2 | 20 | 11,2 | 22,4 | 44,8 | 7,5 | 15,66 | **10.800 €** |
| **ARUM100LTE5** | ARUM100LTE5 | | | | 28,0 | 31,5 | 25 | 14,0 | 28,0 | 56,0 | 9,5 | 19,83 | **11.850 €** |
| **ARUM120LTE5** | ARUM120LTE5 | | | | 33,6 | 37,8 | 30 | 16,8 | 33,6 | 67,2 | 9,5 | 19,83 | **14.150 €** |
| **ARUM140LTE5** | ARUM140LTE5 | | | | 39,2 | 44,1 | 35 | 19,6 | 39,2 | 78,4 | 13,5 | 28,18 | **16.850 €** |
| **ARUM160LTE5** | ARUM160LTE5 | | | | 44,8 | 50,4 | 40 | 22,4 | 44,8 | 89,6 | 13,5 | 28,18 | **19.050 €** |
| **ARUM180LTE5** | ARUM180LTE5 | | | | 50,4 | 56,7 | 45 | 25,2 | 50,4 | 100,8 | 16,0 | 33,40 | **22.100 €** |
| **ARUM200LTE5** | ARUM200LTE5 | | | | 56,0 | 63,0 | 50 | 28,0 | 56,0 | 112,0 | 16,0 | 33,40 | **23.900 €** |
| **ARUM220LTE5** | ARUM220LTE5 | | | | 61,6 | 69,3 | 44 | 30,8 | 61,6 | 123,2 | 16,0 | 33,40 | **25.000 €** |
| **ARUM240LTE5** | ARUM240LTE5 | | | | 67,2 | 74,3 | 48 | 33,6 | 67,2 | 134,4 | 17,0 | 35,49 | **27.300 €** |
| **ARUM260LTE5** | ARUM260LTE5 | | | | 72,8 | 81,9 | 52 | 36,4 | 72,8 | 145,6 | 17,0 | 35,49 | **30.000 €** |
| **ARUM221LTE5** | ARUM100LTE5 | ARUM120LTE5 | | | 61,6 | 69,3 | 44 | 30,8 | 61,6 | 98,6 | 19,0 | 39,66 | **26.000 €** |
| **ARUM241LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM120LTE5 | | | 67,2 | 75,6 | 48 | 33,6 | 67,2 | 107,5 | 19,0 | 39,66 | **28.300 €** |
| **ARUM261LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM140LTE5 | | | 72,8 | 81,9 | 52 | 36,4 | 72,8 | 116,5 | 23,0 | 48,01 | **31.000 €** |
| **ARUM280LTE5** | ARUM160LTE5 | ARUM120LTE5 | | | 78,4 | 88,2 | 56 | 39,2 | 78,4 | 125,4 | 23,0 | 48,01 | **33.200 €** |
| **ARUM300LTE5** | ARUM180LTE5 | ARUM120LTE5 | | | 84,0 | 94,5 | 60 | 42,0 | 84,0 | 134,4 | 25,5 | 53,23 | **36.250 €** |
| **ARUM320LTE5** | ARUM200LTE5 | ARUM120LTE5 | | | 89,6 | 100,8 | 64 | 44,8 | 89,6 | 143,4 | 25,5 | 53,23 | **38.050 €** |
| **ARUM340LTE5** | ARUM220LTE5 | ARUM120LTE5 | | | 95,2 | 107,1 | 64 | 47,6 | 95,2 | 152,3 | 25,5 | 53,23 | **39.150 €** |
| **ARUM360LTE5** | ARUM240LTE5 | ARUM120LTE5 | | | 100,8 | 113,4 | 64 | 50,4 | 100,8 | 161,3 | 26,5 | 55,32 | **41.450 €** |
| **ARUM380LTE5** | ARUM240LTE5 | ARUM140LTE5 | | | 106,4 | 119,7 | 64 | 53,2 | 106,4 | 170,2 | 30,5 | 63,67 | **44.150 €** |
| **ARUM400LTE5** | ARUM160LTE5 | ARUM240LTE5 | | | 112,0 | 126,0 | 64 | 56,0 | 112,0 | 179,2 | 30,5 | 63,67 | **46.350 €** |
| **ARUM420LTE5** | ARUM180LTE5 | ARUM240LTE5 | | | 117,6 | 132,3 | 64 | 58,8 | 117,6 | 188,2 | 33,0 | 68,89 | **49.400 €** |
| **ARUM440LTE5** | ARUM200LTE5 | ARUM240LTE5 | | | 123,2 | 139,0 | 64 | 61,6 | 123,2 | 197,1 | 33,0 | 68,89 | **51.200 €** |
| **ARUM460LTE5** | ARUM220LTE5 | ARUM240LTE5 | | | 128,8 | 144,9 | 64 | 64,4 | 128,8 | 206,1 | 29,5 | 61,58 | **52.300 €** |
| **ARUM480LTE5** | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | | | 134,4 | 151,2 | 64 | 67,2 | 134,4 | 215,0 | 34,0 | 70,98 | **54.600 €** |
| **ARUM500LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM140LTE5 | ARUM240LTE5 | | 140,0 | 157,5 | 64 | 70,0 | 140,0 | 182,0 | 40,0 | 83,50 | **58.300 €** |
| **ARUM520LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM160LTE5 | ARUM240LTE5 | | 145,6 | 163,8 | 64 | 72,8 | 145,6 | 189,3 | 40,0 | 83,50 | **60.500 €** |
| **ARUM540LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM180LTE5 | ARUM240LTE5 | | 151,2 | 170,1 | 64 | 75,6 | 151,2 | 196,6 | 42,5 | 88,72 | **63.550 €** |
| **ARUM560LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM200LTE5 | ARUM240LTE5 | | 156,8 | 176,4 | 64 | 78,4 | 156,8 | 203,8 | 42,5 | 88,72 | **65.350 €** |
| **ARUM580LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM220LTE5 | ARUM240LTE5 | | 162,4 | 182,7 | 64 | 81,2 | 162,4 | 211,1 | 42,5 | 88,72 | **66.450 €** |
| **ARUM600LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | | 168,0 | 189,0 | 64 | 84,0 | 168,0 | 218,4 | 43,5 | 90,81 | **68.750 €** |
| **ARUM620LTE5** | ARUM14 0LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | | 173,6 | 195,3 | 64 | 86,8 | 173,6 | 225,7 | 47,5 | 99,16 | **71.450 €** |
| **ARUM640LTE5** | ARUM160LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | | 179,2 | 201,6 | 64 | 89,6 | 179,2 | 233,0 | 47,5 | 99,16 | **73.650 €** |
| **ARUM660LTE5** | ARUM180LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | | 184,8 | 207,9 | 64 | 92,4 | 184,8 | 240,2 | 50,0 | 104,38 | **76.700 €** |
| **ARUM680LTE5** | ARUM200LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | | 190,4 | 214,2 | 64 | 95,2 | 190,4 | 247,5 | 50,0 | 104,38 | **78.500 €** |
| **ARUM700LTE5** | ARUM220LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | | 196,0 | 220,5 | 64 | 98,0 | 196,0 | 254,8 | 50,0 | 104,38 | **79.600 €** |
| **ARUM720LTE5** | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | | 201,6 | 226,6 | 64 | 100,8 | 201,6 | 262,1 | 51,0 | 106,46 | **81.900 €** |
| **ARUM740LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM140LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 207,2 | 233,1 | 64 | 103,6 | 207,2 | 269,4 | 57,0 | 118,99 | **85.600 €** |
| **ARUM760LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM160LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 212,8 | 239,4 | 64 | 106,4 | 212,8 | 276,6 | 57,0 | 118,99 | **87.800 €** |
| **ARUM780LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM180LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 218,4 | 245,7 | 64 | 109,2 | 218,4 | 283,9 | 59,5 | 124,21 | **90.850 €** |
| **ARUM800LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM200LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 224,0 | 252,0 | 64 | 112,0 | 224,0 | 291,2 | 59,5 | 124,21 | **92.650 €** |
| **ARUM820LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM220LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 229,6 | 255,1 | 64 | 114,8 | 229,6 | 298,5 | 59,5 | 124,21 | **93.750 €** |
| **ARUM840LTE5** | ARUM120LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 235,2 | 259,8 | 64 | 117,6 | 235,2 | 305,8 | 60,5 | 126,29 | **96.050 €** |
| **ARUM860LTE5** | ARUM140LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 240,8 | 266,1 | 64 | 120,4 | 240,8 | 313,0 | 64,5 | 134,64 | **98.750 €** |
| **ARUM880LTE5** | ARUM160LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 246,4 | 272,0 | 64 | 123,2 | 246,4 | 320,3 | 64,5 | 134,64 | **100.950 €** |
| **ARUM900LTE5** | ARUM180LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 252,0 | 278,7 | 64 | 126,0 | 252,0 | 327,6 | 67,0 | 139,86 | **104.000 €** |
| **ARUM920LTE5** | ARUM200LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 257,6 | 285,0 | 64 | 128,8 | 257,6 | 334,9 | 67,0 | 139,86 | **105.800 €** |
| **ARUM940LTE5** | ARUM220LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 263,2 | 291,3 | 64 | 131,6 | 263,2 | 342,2 | 67,0 | 139,86 | **106.900 €** |
| **ARUM960LTE5** | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 | 268,8 | 296,0 | 64 | 134,4 | 268,8 | 349,4 | 68,0 | 141,95 | **109.200 €** |

**Notas:**

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

## MULTI V S

| | Modelo | Capacidad (kW) | | Nº máx. uds. interiores | Rango de capacidad uds. int. (kW) | | | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Frío | Calor | | Mínimo | Nominal | Máximo | Kg | T-CO2 eq | |
| Monofás. | ARUN040GSS0 | 12,1 | 12,5 | 8 | 5,6 | 11,2 | 17,9 | 1,80 | 3,76 | 5.600 € |
| | ARUN050GSL0 | 14,0 | 15,0 | 8 | 7,0 | 14,0 | 22,4 | 2,40 | 5,01 | 5.750 € |
| | ARUN050GSS0 | 14,0 | 16,0 | 10 | 7,0 | 14,0 | 22,4 | 3,00 | 6,26 | 5.900 € |
| | ARUN060GSS0 | 15,5 | 18,0 | 13 | 7,8 | 15,5 | 24,8 | 3,00 | 3,26 | 6.800 € |
| Trifás. | ARUN040LSS0 | 12,1 | 12,5 | 8 | 5,6 | 11,2 | 17,9 | 3,00 | 6,26 | 5.900 € |
| | ARUN050LSS0 | 14,0 | 16,0 | 10 | 7,0 | 14,0 | 22,4 | 3,00 | 6,26 | 6.200 € |
| | ARUN060LSS0 | 15,5 | 18,0 | 13 | 7,8 | 15,5 | 24,8 | 3,00 | 6,26 | 7.100 € |
| | ARUN080LSS0 | 22,4 | 25,2 | 13 | 11,2 | 22,4 | 35,8 | 3,50 | 7,31 | 9.100 € |
| | ARUN100LSS0 | 28,0 | 30,6 | 16 | 14,0 | 28,0 | 44,8 | 4,50 | 9,39 | 10.000 € |
| | ARUN120LSS0 | 33,6 | 36,7 | 20 | 16,8 | 33,6 | 53,8 | 6,00 | 12,53 | 11.900 € |

## MULTI V WATER S

| Modelo | Capacidad (kW) | | Nº máx. uds. interiores | Rango de capacidad uds. int. (kW) | | | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | | Mínimo | Nominal | Máximo | Kg | T-CO2 eq | |
| ARWN40GA0 | 11,2 | 12,5 | 6 | 5,6 | 11,2 | 14,6 | 1,00 | 2,09 | 8.590 € |
| ARWN50GA0 | 14,0 | 16,0 | 8 | 7,0 | 14,0 | 18,2 | 1,00 | 2,09 | 8.980 € |
| ARWN60GA0 | 15,5 | 18,0 | 9 | 7,8 | 15,5 | 20,2 | 1,00 | 2,09 | 10.280 € |

**Notas:**

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## MULTI V WATER IV BOMBA DE CALOR

| Modelo | Desglose unidades | | | | Capacidad (kW) | | Nº máx. uds.int. | Rango de capacidad uds. int. (kW) | | | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 | Frío | Calor | | Mínimo | Nominal | Máximo | Kg | T-CO2 eq | |
| **ARWN080LAS4** | ARWN080LAS4 | | | | 22,4 | 25,2 | 20 | 11,2 | 22,4 | 44,8 | 5,80 | 12,11 | **12.400 €** |
| **ARWN100LAS4** | ARWN100LAS4 | | | | 28,0 | 31,5 | 25 | 14,0 | 28,0 | 56,0 | 5,80 | 12,11 | **14.500 €** |
| **ARWN120LAS4** | ARWN120LAS4 | | | | 33,6 | 37,8 | 30 | 16,8 | 33,6 | 67,2 | 5,80 | 12,11 | **16.950 €** |
| **ARWN140LAS4** | ARWN140LAS4 | | | | 39,2 | 44,1 | 35 | 19,6 | 39,2 | 78,4 | 5,80 | 12,11 | **21.700 €** |
| **ARWN160LAS4** | ARWN160LAS4 | | | | 44,8 | 50,4 | 40 | 22,4 | 44,8 | 89,6 | 3,00 | 6,26 | **24.800 €** |
| **ARWN180LAS4** | ARWN180LAS4 | | | | 50,4 | 56,7 | 45 | 25,2 | 50,4 | 100,8 | 3,00 | 6,26 | **27.900 €** |
| **ARWN200LAS4** | ARWN200LAS4 | | | | 56,0 | 63,0 | 45 | 28,0 | 56,0 | 112,0 | 3,00 | 6,26 | **30.900 €** |
| **ARWN220LAS4** | ARWN120LAS4 | ARWN100LAS4 | | | 61,6 | 69,3 | 44 | 30,8 | 61,6 | 98,6 | 11,60 | 24,22 | **31.450 €** |
| **ARWN240LAS4** | ARWN120LAS4 | ARWN120LAS4 | | | 67,2 | 75,6 | 48 | 33,6 | 67,2 | 107,5 | 11,60 | 24,22 | **33.900 €** |
| **ARWN260LAS4** | ARWN120LAS4 | ARWN140LAS4 | | | 72,8 | 81,9 | 54 | 36,4 | 72,8 | 116,5 | 11,60 | 24,22 | **38.650 €** |
| **ARWN280LAS4** | ARWN140LAS4 | ARWN140LAS4 | | | 78,4 | 88,2 | 56 | 39,2 | 78,4 | 125,4 | 11,60 | 24,22 | **43.400 €** |
| **ARWN300LAS4** | ARWN160LAS4 | ARWN140LAS4 | | | 84,0 | 94,5 | 60 | 42,0 | 84,0 | 134,4 | 8,80 | 18,37 | **46.500 €** |
| **ARWN320LAS4** | ARWN180LAS4 | ARWN140LAS4 | | | 89,6 | 100,8 | 64 | 44,8 | 89,6 | 143,4 | 8,80 | 18,37 | **49.600 €** |
| **ARWN340LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN140LAS4 | | | 95,2 | 107,1 | 64 | 47,6 | 95,2 | 152,3 | 8,80 | 18,37 | **52.600 €** |
| **ARWN360LAS4** | ARWN180LAS4 | ARWN180LAS4 | | | 100,8 | 113,4 | 64 | 50,4 | 100,8 | 161,3 | 6,00 | 12,53 | **55.800 €** |
| **ARWN380LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN180LAS4 | | | 106,4 | 119,7 | 64 | 53,2 | 106,4 | 170,2 | 6,00 | 12,53 | **58.800 €** |
| **ARWN400LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | | | 112,0 | 126,0 | 64 | 56,0 | 112,0 | 179,2 | 6,00 | 12,53 | **61.800 €** |
| **ARWN420LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN120LAS4 | ARWN100LAS4 | | 117,6 | 132,3 | 64 | 58,8 | 117,6 | 152,9 | 14,60 | 30,48 | **62.350 €** |
| **ARWN440LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN120LAS4 | ARWN120LAS4 | | 123,2 | 138,6 | 64 | 61,6 | 123,2 | 160,2 | 14,60 | 30,48 | **64.800 €** |
| **ARWN460LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN140LAS4 | ARWN120LAS4 | | 128,8 | 144,9 | 64 | 64,4 | 128,8 | 167,4 | 14,60 | 30,48 | **69.550 €** |
| **ARWN480LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN140LAS4 | ARWN140LAS4 | | 134,4 | 151,2 | 64 | 67,2 | 134,4 | 174,7 | 14,60 | 30,48 | **74.300 €** |
| **ARWN500LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN160LAS4 | ARWN140LAS4 | | 140,0 | 157,5 | 64 | 70,0 | 140,0 | 182,0 | 11,80 | 24,63 | **77.400 €** |
| **ARWN520LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN180LAS4 | ARWN140LAS4 | | 145,6 | 163,8 | 64 | 72,8 | 145,6 | 189,3 | 11,80 | 24,63 | **80.500 €** |
| **ARWN540LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN140LAS4 | | 151,2 | 170,1 | 64 | 75,6 | 151,2 | 196,6 | 11,80 | 24,63 | **83.500 €** |
| **ARWN560LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN180LAS4 | ARWN180LAS4 | | 156,8 | 176,4 | 64 | 78,4 | 156,8 | 203,8 | 9,00 | 18,79 | **86.700 €** |
| **ARWN580LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN180LAS4 | | 162,4 | 182,7 | 64 | 81,2 | 162,4 | 211,1 | 9,00 | 18,79 | **89.700 €** |
| **ARWN600LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | | 168,0 | 189,0 | 64 | 84,0 | 168,0 | 218,4 | 9,00 | 18,79 | **92.700 €** |
| **ARWN620LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN120LAS4 | ARWN100LAS4 | 173,6 | 195,3 | 64 | 86,8 | 173,6 | 225,7 | 17,60 | 36,74 | **93.250 €** |
| **ARWN640LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN120LAS4 | ARWN120LAS4 | 179,2 | 201,6 | 64 | 89,6 | 179,2 | 233,0 | 17,60 | 36,74 | **95.700 €** |
| **ARWN660LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN140LAS4 | ARWN120LAS4 | 184,8 | 207,9 | 64 | 92,4 | 184,8 | 240,2 | 17,60 | 36,74 | **100.450 €** |
| **ARWN680LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN140LAS4 | ARWN140LAS4 | 190,4 | 214,2 | 64 | 95,2 | 190,4 | 247,5 | 17,60 | 36,74 | **105.200 €** |
| **ARWN700LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN160LAS4 | ARWN140LAS4 | 196,0 | 220,5 | 64 | 98,0 | 196,0 | 254,8 | 14,80 | 30,90 | **108.300 €** |
| **ARWN720LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN180LAS4 | ARWN140LAS4 | 201,6 | 226,8 | 64 | 100,8 | 201,6 | 262,1 | 14,80 | 30,90 | **111.400 €** |
| **ARWN740LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN140LAS4 | 207,2 | 233,1 | 64 | 103,6 | 207,2 | 269,4 | 14,80 | 30,90 | **114.400 €** |
| **ARWN760LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN180LAS4 | ARWN180LAS4 | 212,8 | 239,4 | 64 | 106,4 | 212,8 | 276,6 | 12,00 | 25,05 | **117.600 €** |
| **ARWN780LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN180LAS4 | 218,4 | 245,7 | 64 | 109,2 | 218,4 | 283,9 | 12,00 | 25,05 | **120.600 €** |
| **ARWN800LAS4** | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | ARWN200LAS4 | 224,0 | 252,0 | 64 | 112,0 | 224,0 | 291,2 | 12,00 | 25,05 | **123.600 €** |

Notas:

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## MULTI V WATER IV RECUPERACIÓN DE CALOR

| Modelo | Desglose unidades | | | | Capacidad (kW) | | Nº máx. uds.int. | Rango de capacidad uds. int. (kW) | | | Refrigerante R-410a | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 | Frío | Calor | | Mínimo | Nominal | Máximo | Kg | T-CO2 eq | |
| **ARWB080LAS4** | ARWB080LAS4 | | | | 22,4 | 25,2 | 20 | 11,2 | 22,4 | 44,8 | 5,80 | 12,11 | **12.850 €** |
| **ARWB100LAS4** | ARWB100LAS4 | | | | 28,0 | 31,5 | 25 | 14,0 | 28,0 | 56,0 | 5,80 | 12,11 | **14.800 €** |
| **ARWB120LAS4** | ARWB120LAS4 | | | | 33,6 | 37,8 | 30 | 16,8 | 33,6 | 67,2 | 5,80 | 12,11 | **18.600 €** |
| **ARWB140LAS4** | ARWB140LAS4 | | | | 39,2 | 44,1 | 35 | 19,6 | 39,2 | 78,4 | 5,80 | 12,11 | **23.200 €** |
| **ARWB160LAS4** | ARWB160LAS4 | | | | 44,8 | 50,4 | 40 | 22,4 | 44,8 | 89,6 | 3,00 | 6,26 | **26.450 €** |
| **ARWB180LAS4** | ARWB180LAS4 | | | | 50,4 | 56,7 | 45 | 25,2 | 50,4 | 100,8 | 3,00 | 6,26 | **29.750 €** |
| **ARWB200LAS4** | ARWB200LAS4 | | | | 56,0 | 63,0 | 45 | 28,0 | 56,0 | 112,0 | 3,00 | 6,26 | **32.900 €** |
| **ARWB220LAS4** | ARWB120LAS4 | ARWB100LAS4 | | | 61,6 | 69,3 | 44 | 30,8 | 61,6 | 98,6 | 11,60 | 24,22 | **33.400 €** |
| **ARWB240LAS4** | ARWB120LAS4 | ARWB120LAS4 | | | 67,2 | 75,6 | 48 | 33,6 | 67,2 | 107,5 | 11,60 | 24,22 | **37.200 €** |
| **ARWB260LAS4** | ARWB120LAS4 | ARWB140LAS4 | | | 72,8 | 81,9 | 52 | 36,4 | 72,8 | 116,5 | 11,60 | 24,22 | **41.800 €** |
| **ARWB280LAS4** | ARWB140LAS4 | ARWB140LAS4 | | | 78,4 | 88,2 | 56 | 39,2 | 78,4 | 125,4 | 11,60 | 24,22 | **46.400 €** |
| **ARWB300LAS4** | ARWB160LAS4 | ARWB140LAS4 | | | 84,0 | 94,5 | 60 | 42,0 | 84,0 | 134,4 | 8,80 | 18,37 | **49.650 €** |
| **ARWB320LAS4** | ARWB180LAS4 | ARWB140LAS4 | | | 89,6 | 100,8 | 64 | 44,8 | 89,6 | 143,4 | 8,80 | 18,37 | **52.950 €** |
| **ARWB340LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB140LAS4 | | | 95,2 | 107,1 | 64 | 47,6 | 95,2 | 152,3 | 8,80 | 18,37 | **56.100 €** |
| **ARWB360LAS4** | ARWB180LAS4 | ARWB180LAS4 | | | 100,8 | 113,4 | 64 | 50,4 | 100,8 | 161,3 | 6,00 | 12,53 | **59.500 €** |
| **ARWB380LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB180LAS4 | | | 106,4 | 119,7 | 64 | 53,2 | 106,4 | 170,2 | 6,00 | 12,53 | **62.650 €** |
| **ARWB400LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | | | 112,0 | 126,0 | 64 | 56,0 | 112,0 | 179,2 | 6,00 | 12,53 | **65.800 €** |
| **ARWB420LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB120LAS4 | ARWB100LAS4 | | 117,6 | 132,3 | 64 | 58,8 | 117,6 | 152,9 | 14,60 | 30,48 | **66.300 €** |
| **ARWB440LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB120LAS4 | ARWB120LAS4 | | 123,2 | 138,6 | 64 | 61,6 | 123,2 | 160,2 | 14,60 | 30,48 | **70.100 €** |
| **ARWB460LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB140LAS4 | ARWB120LAS4 | | 128,8 | 144,9 | 64 | 64,4 | 128,8 | 167,4 | 14,60 | 30,48 | **74.700 €** |
| **ARWB480LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB140LAS4 | ARWB140LAS4 | | 134,4 | 151,2 | 64 | 67,2 | 134,4 | 174,7 | 14,60 | 30,48 | **79.300 €** |
| **ARWB500LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB160LAS4 | ARWB140LAS4 | | 140,0 | 157,5 | 64 | 70,0 | 140,0 | 182,0 | 11,80 | 24,63 | **82.550 €** |
| **ARWB520LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB180LAS4 | ARWB140LAS4 | | 145,6 | 163,8 | 64 | 72,8 | 145,6 | 189,3 | 11,80 | 24,63 | **85.850 €** |
| **ARWB540LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB140LAS4 | | 151,2 | 170,1 | 64 | 75,6 | 151,2 | 196,6 | 11,80 | 24,63 | **89.000 €** |
| **ARWB560LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB180LAS4 | ARWB180LAS4 | | 156,8 | 176,4 | 64 | 78,4 | 156,8 | 203,8 | 9,00 | 18,79 | **92.400 €** |
| **ARWB580LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB180LAS4 | | 162,4 | 182,7 | 64 | 81,2 | 162,4 | 211,1 | 9,00 | 18,79 | **95.550 €** |
| **ARWB600LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | | 168,0 | 189,0 | 64 | 84,0 | 168,0 | 218,4 | 9,00 | 18,79 | **98.700 €** |
| **ARWB620LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB120LAS4 | ARWB100LAS4 | 173,6 | 195,3 | 64 | 86,8 | 173,6 | 225,7 | 17,60 | 36,74 | **99.200 €** |
| **ARWB640LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB120LAS4 | ARWB120LAS4 | 179,2 | 201,6 | 64 | 89,6 | 179,2 | 233,0 | 17,60 | 36,74 | **103.000 €** |
| **ARWB660LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB140LAS4 | ARWB120LAS4 | 184,8 | 207,9 | 64 | 92,4 | 184,8 | 240,2 | 17,60 | 36,74 | **107.600 €** |
| **ARWB680LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB140LAS4 | ARWB140LAS4 | 190,4 | 214,2 | 64 | 95,2 | 190,4 | 247,5 | 17,60 | 36,74 | **112.200 €** |
| **ARWB700LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB160LAS4 | ARWB140LAS4 | 196,0 | 220,5 | 64 | 98,0 | 196,0 | 254,8 | 14,80 | 30,90 | **115.450 €** |
| **ARWB720LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB180LAS4 | ARWB140LAS4 | 201,6 | 226,8 | 64 | 100,8 | 201,6 | 262,1 | 14,80 | 30,90 | **118.750 €** |
| **ARWB740LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB140LAS4 | 207,2 | 233,1 | 64 | 103,6 | 207,2 | 269,4 | 14,80 | 30,90 | **121.900 €** |
| **ARWB760LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB180LAS4 | ARWB180LAS4 | 212,8 | 239,4 | 64 | 106,4 | 212,8 | 276,6 | 12,00 | 25,05 | **125.300 €** |
| **ARWB780LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB180LAS4 | 218,4 | 245,7 | 64 | 109,2 | 218,4 | 283,9 | 12,00 | 25,05 | **128.450 €** |
| **ARWB800LAS4** | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | ARWB200LAS4 | 224,0 | 252,0 | 64 | 112,0 | 224,0 | 291,2 | 12,00 | 25,05 | **131.600 €** |

**Notas:**

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

| Refrigeración: | Calefacción: |
|---|---|
| - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH. | - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH. |
| - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. | - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH. |
| - Longitud líneas interconexión: 7,5 m. | - Longitud líneas interconexión: 7,5 m. |
| - Diferencia de nivel cero. | - Diferencia de nivel cero. |

2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## ART COOL GALLERY

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| ARNU07GSF14 | 2,2 | 2,5 | 600x600x146 | 1/4 | 1/2 | 1.400 € |
| ARNU09GSF14 | 2,8 | 3,2 | 600x600x146 | 1/4 | 1/2 | 1.500 € |
| ARNU12GSF14 | 3,6 | 4,0 | 600x600x146 | 1/4 | 1/2 | 1.700 € |

## ART COOL MIRROR

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| ARNU05GSB*4 | 1,6 | 1,8 | 289x895x205 | 1/4 | 1/2 | 1.100 € |
| ARNU07GSB*4 | 2,2 | 2,5 | 289x895x205 | 1/4 | 1/2 | 1.150 € |
| ARNU09GSB*4 | 2,8 | 3,2 | 289x895x205 | 1/4 | 1/2 | 1.200 € |
| ARNU12GSB*4 | 3,6 | 4,0 | 289x895x205 | 1/4 | 1/2 | 1.350 € |
| ARNU15GSB*4 | 4,5 | 5,0 | 289x895x205 | 1/4 | 1/2 | 1.500 € |
| ARNU18GSC*4 | 5,6 | 6,3 | 325x1030x245 | 1/4 | 1/2 | 1.700 € |
| ARNU24GSC*4 | 7,1 | 8,0 | 325x1030x245 | 3/8 | 5/8 | 2.000 € |

*Acabados: R: negro; W: blanca; S: plata.

## ART COOL ESTÁNDAR

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| ARNU05GSBL4 | 1,6 | 1,8 | 289x895x215 | 1/4 | 1/2 | 850 € |
| ARNU07GSBL4 | 2,2 | 2,5 | 289x895x215 | 1/4 | 1/2 | 900 € |
| ARNU09GSBL4 | 2,8 | 3,2 | 289x895x215 | 1/4 | 1/2 | 950 € |
| ARNU12GSBL4 | 3,6 | 4,0 | 289x895x215 | 1/4 | 1/2 | 1.000 € |
| ARNU15GSBL4 | 4,5 | 5,0 | 289x895x215 | 1/4 | 1/2 | 1.050 € |
| ARNU18GSCL4 | 5,6 | 6,3 | 325x1.030x255 | 1/4 | 1/2 | 1.150 € |
| ARNU24GSCL4 | 7,1 | 8,0 | 325x1.030x255 | 3/8 | 5/8 | 1.200 € |

**Notas:**

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## CASSETTE 4 VÍAS (570X570)

| Modelo | | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Panel | Frío | Calor | Interior (mm) | Panel (mm) | Líq. | Gas | |
| ARNU05GTRC4 | PT-UQC | 1,6 | 1,8 | 214x570x570 | 22x700x700 | 1/4 | 1/2 | 1.400 € |
| ARNU07GTRC4 | PT-UQC | 2,2 | 2,5 | 214x570x570 | 22x700x700 | 1/4 | 1/2 | 1.450 € |
| ARNU09GTRC4 | PT-UQC | 2,8 | 3,2 | 214x570x570 | 22x700x700 | 1/4 | 1/2 | 1.500 € |
| ARNU12GTRC4 | PT-UQC | 3,6 | 4,0 | 214x570x570 | 22x700x700 | 1/4 | 1/2 | 1.550 € |
| ARNU15GTQC4 | PT-UQC | 4,5 | 5,0 | 256x570x570 | 22x700x700 | 1/4 | 1/2 | 1.700 € |
| ARNU18GTQC4 | PT-UQC | 5,6 | 6,3 | 256x570x570 | 22x700x700 | 1/4 | 1/2 | 1.750 € |
| ARNU21GTQC4 | PT-UQC | 6,0 | 6,8 | 256x570x570 | 22x700x700 | 3/8 | 5/8 | 1.800 € |

## CASSETTE 4 VÍAS (840X840)

| Modelo | | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Panel | Frío | Calor | Interior (mm) | Panel (mm) | Líq. | Gas | |
| ARNU24GTPC4 | PT-UMC1 | 7,1 | 8,0 | 204x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | 1.900 € |
| ARNU28GTPC4 | PT-UMC1 | 8,2 | 9,2 | 204x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | 2.100 € |
| ARNU30GTPC4 | PT-UMC1 | 9,0 | 10,0 | 204x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | 2.200 € |
| ARNU36GTNC4 | PT-UMC1 | 10,6 | 11,9 | 246x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | 2.350 € |
| ARNU42GTMC4 | PT-UMC1 | 12,3 | 13,8 | 288x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | 2.500 € |
| ARNU48GTMC4 | PT-UMC1 | 14,1 | 15,9 | 288x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | 2.550 € |
| ARNU54GTMC4 | PT-UMC1 | 15,8 | 18,0 | 288x840x840 | 25x950x950 | 3/8 | 5/8 | 2.750 € |

## CASSETTE 2 VÍAS

| Modelo | | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Panel | Frío | Calor | Interior (mm) | Panel (mm) | Líq. | Gas | |
| ARNU09GTLC4 | PT-HLC | 2,8 | 3,2 | 225x830x550 | 28x1.050x640 | 1/4 | 1/2 | 1.650 € |
| ARNU12GTLC4 | PT-HLC | 3,6 | 4,0 | 225x830x550 | 28x1.050x640 | 1/4 | 1/2 | 1.700 € |
| ARNU18GTLC4 | PT-HLC | 5,6 | 6,3 | 225x830x550 | 28x1.050x640 | 1/4 | 1/2 | 1.750 € |
| ARNU24GTLC4 | PT-HLC | 7,1 | 8,0 | 225x830x550 | 28x1.050x640 | 3/8 | 5/8 | 1.850 € |

## CASSETTE 1 VÍA

| Modelo | | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | Panel | Frío | Calor | Interior (mm) | Panel (mm) | Líq. | Gas | |
| ARNU07GTUC4 | PT-UUC | 2,2 | 2,5 | 132x860x450 | 34x1.100x500 | 1/4 | 1/2 | 1.550 € |
| ARNU09GTUC4 | PT-UUC | 2,8 | 3,2 | 132x860x450 | 34x1.100x500 | 1/4 | 1/2 | 1.650 € |
| ARNU12GTUC4 | PT-UUC | 3,6 | 4,0 | 132x860x450 | 34x1.100x500 | 1/4 | 1/2 | 1.750 € |
| ARNU18GTTC4 | PT-UTC | 5,6 | 6,3 | 132x1.180x450 | 34x1.420x500 | 1/4 | 1/2 | 2.000 € |
| ARNU24GTTC4 | PT-UTC | 7,1 | 8,0 | 132x1.180x450 | 34x1.420x500 | 3/8 | 5/8 | 2.250 € |

**Notas:**

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## CONDUCTOS BAJA PRESIÓN

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| **ARNU05GL1G4** | 1,7 | 1,9 | 190x700x700 | 1/4 | 1/2 | **1.115 €** |
| **ARNU07GL1G4** | 2,2 | 2,5 | 190x700x700 | 1/4 | 1/2 | **1.170 €** |
| **ARNU09GL1G4** | 2,8 | 3,2 | 190x700x700 | 1/4 | 1/2 | **1.220 €** |
| **ARNU12GL2G4** | 3,6 | 4,0 | 190x900x700 | 1/4 | 1/2 | **1.275 €** |
| **ARNU15GL2G4** | 4,5 | 5,0 | 190x900x700 | 1/4 | 1/2 | **1.350 €** |
| **ARNU18GL2G4** | 5,6 | 6,3 | 190x900x700 | 1/4 | 1/2 | **1.450 €** |
| **ARNU21GL3G4** | 6,2 | 70 | 190x1.100x700 | 3/8 | 5/8 | **1.530 €** |
| **ARNU24GL3G4** | 7,1 | 8,0 | 190x1.100x700 | 3/8 | 5/8 | **1.600 €** |

## CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| **ARNU07GM1A4** | 2,2 | 2,5 | 270x900x700 | 1/4 | 1/2 | **1.290 €** |
| **ARNU09GM1A4** | 2,8 | 3,2 | 270x900x700 | 1/4 | 1/2 | **1.340 €** |
| **ARNU12GM1A4** | 3,6 | 4,0 | 270x900x700 | 1/4 | 1/2 | **1.370 €** |
| **ARNU15GM1A4** | 4,5 | 5,0 | 270x900x700 | 1/4 | 1/2 | **1.450 €** |
| **ARNU18GM1A4** | 5,6 | 6,3 | 270x900x700 | 1/4 | 1/2 | **1.480 €** |
| **ARNU24GM1A4** | 7,1 | 8,0 | 270x900x700 | 3/8 | 5/8 | **1.560 €** |
| **ARNU28GM2A4** | 8,2 | 9,2 | 270x1.270x700 | 3/8 | 5/8 | **1.730 €** |
| **ARNU36GM2A4** | 10,6 | 11,9 | 270x1.270x700 | 3/8 | 5/8 | **1.825 €** |
| **ARNU42GM2A4** | 12,3 | 13,8 | 270x1.270x700 | 3/8 | 5/8 | **2.005 €** |
| **ARNU48GM3A4** | 14,1 | 15,9 | 360x1.270x700 | 3/8 | 5/8 | **2.250 €** |
| **ARNU54GM3A4** | 15,8 | 18,0 | 360x1.270x700 | 3/8 | 5/8 | **2.950 €** |
| **ARNU76GB8A4** | 22,4 | 25,2 | 460x1.562x688 | 3/8 | 3/4 | **3.900 €** |
| **ARNU96GB8A4** | 28,0 | 31,5 | 460x1.562x688 | 3/8 | 7/8 | **4.500 €** |

## SUELO-TECHO

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| **ARNU09GVEA2** | 2,8 | 3,2 | 490x900x200 | 1/4 | 1/2 | **1.450 €** |
| **ARNU12GVEA2** | 3,6 | 4,0 | 490x900x200 | 1/4 | 1/2 | **1.600 €** |

## TECHO

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| **ARNU18GV1A4** | 5,6 | 6,3 | 1.200x235x690 | 1/4 | 1/2 | **1.800 €** |
| **ARNU24GV1A4** | 7,1 | 8,0 | 1.200x235x690 | 3/8 | 5/8 | **2.000 €** |
| **ARNU36GV2A4** | 10,6 | 11,9 | 1.600x690x235 | 3/8 | 5/8 | **2.200 €** |
| **ARNU48GV2A4** | 14,1 | 15,9 | 1.600x690x235 | 3/8 | 5/8 | **2.650 €** |

**Notas:**

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## SUELO CON ENVOLVENTE

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| **ARNU07GCEA4** | 2,2 | 2,5 | 635x1.067x203 | 1/4 | 1/2 | **1.400 €** |
| **ARNU09GCEA4** | 2,8 | 3,2 | 635x1.067x203 | 1/4 | 1/2 | **1.450 €** |
| **ARNU12GCEA4** | 3,6 | 4,0 | 635x1.067x203 | 1/4 | 1/2 | **1.505 €** |
| **ARNU15GCEA4** | 4,5 | 5,0 | 635x1.067x203 | 1/4 | 1/2 | **1.600 €** |
| **ARNU18GCFA4** | 5,6 | 6,3 | 635x1.345x203 | 1/4 | 1/2 | **1.675 €** |
| **ARNU24GCFA4** | 7,1 | 8,0 | 635x1.345x203 | 3/8 | 5/8 | **1.720 €** |

## SUELO SIN ENVOLVENTE

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| **ARNU07GCEU4** | 2,2 | 2,5 | 639x978x190 | 1/4 | 1/2 | **1.325 €** |
| **ARNU09GCEU4** | 2,8 | 3,2 | 639x978x190 | 1/4 | 1/2 | **1.375 €** |
| **ARNU12GCEU4** | 3,6 | 4,0 | 639x978x190 | 1/4 | 1/2 | **1.395 €** |
| **ARNU15GCEU4** | 4,5 | 5,0 | 639x978x190 | 1/4 | 1/2 | **1.415 €** |
| **ARNU18GCFU4** | 5,6 | 6,3 | 639x1.256x190 | 1/4 | 1/2 | **1.445 €** |
| **ARNU24GCFU4** | 7,1 | 8,0 | 639x1.256x190 | 3/8 | 5/8 | **1.505 €** |

## CONSOLA

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| **ARNU07GQAA4** | 2,2 | 2,5 | 600x700x210 | 1/4 | 1/2 | **1.350 €** |
| **ARNU09GQAA4** | 2,8 | 3,2 | 600x700x210 | 1/4 | 1/2 | **1.440 €** |
| **ARNU12GQAA4** | 3,6 | 4,0 | 600x700x210 | 1/4 | 1/2 | **1.580 €** |
| **ARNU15GQAA4** | 4,5 | 5,0 | 600x700x210 | 1/4 | 1/2 | **1.740 €** |

## HYDRO KIT

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Refrigerante R-134a | | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Kg | T-CO2 eq | Líq. | Gas | |
| (HIGH TEMPERATURE) **ARNH04GK3A2** | – | 13,8 | 1.080x520x330 | 2,30 | 3,29 | 3/8 | 5/8 | **5.700 €** |
| (MEDIUM TEMPERATURE) **ARNH04GK2A2** | 12,3 | 13,8 | 631x520x330 | – | – | 3/8 | 5/8 | **3.200 €** |
| (HIGH TEMPERATURE) **ARNH08GK3A2** | – | 25,2 | 1.080x520x330 | 3,00 | 4,29 | 3/8 | 3/4 | **7.900 €** |
| (MEDIUM TEMPERATURE) **ARNH10GK2A2** | 28,0 | 31,5 | 631x520x330 | – | – | 3/8 | 7/8 | **5.900 €** |

**Notas:**

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
   - Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
   - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## JUNTAS DE DERIVACIÓN UNIDADES EXTERIORES

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| ARCNN21 | | Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V IV. | 279 € |
| ARCNN31 | | Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V IV. | 419 € |
| ARCNN41 | | Junta de derivación para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V IV. | 513 € |

## JUNTAS DE DERIVACIÓN UNIDADES EXTERIORES

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| ARCNB21 | | Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V IV. | 504 € |
| ARCNB31 | | Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V IV. | 608 € |
| ARCNB41 | | Junta de derivación para unir unidades exteriores recuperación de calor Multi V IV. | 765 € |

## DISTRIBUIDORES Y JUNTAS DE DERIVACIÓN PARA SISTEMAS BOMBA DE CALOR

| | Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|
| Distribuidores | ARBL054 | | Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. | 189 € |
| | ARBL057 | | Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. | 261 € |
| | ARBL104 | | Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. | 198 € |
| | ARBL107 | | Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. | 261 € |
| | ARBL1010 | | Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. | 315 € |
| | ARBL2010 | | Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. | 423 € |
| Juntas | ARBLN01621 | | Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor. | 117 € |
| | ARBLN03321 | | Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor. | 162 € |
| | ARBLN07121 | | Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor. | 225 € |
| | ARBLN14521 | | Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor. | 279 € |
| | ARBLN23220 | | Junta de derivación para sistemas Multi V bomba de calor. | 801 € |

## JUNTAS DE DERIVACIÓN PARA SISTEMAS RECUPERACIÓN DE CALOR

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| ARBLB01621 | | Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor. | 144 € |
| ARBLB03321 | | Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor. | 198 € |
| ARBLB07121 | | Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor. | 225 € |
| ARBLB14521 | | Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor. | 279 € |
| ARBLB23220 | | Junta de derivación para sistemas Multi V recuperación de calor. | 891 € |

## CAJAS DE RECUPERACIÓN

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| PRHR022 | | 2 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida. Aplicable a sistemas recuperación de calor Multi V IV. | 2.550 € |
| PRHR032 | | 3 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida. Aplicable a sistemas recuperación de calor Multi V IV. | 3.350 € |
| PRHR042 | | 4 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida. Aplicable a sistemas recuperación de calor Multi V IV. | 4.050 € |

## CONTROLES REMOTOS ESTÁNDAR

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| PREMTBB01 | | Control remoto por cable estándar negro. | 126 € |
| PREMTB001 | | Control remoto por cable estándar blanco. | 126 € |
| PQWRHQ0FDB | | Control remoto inalámbrico sencillo. | 108 € |

Para cualquier otro tipo de control remoto, consultar en el capítulo de Accesorios.

LG PARTNER 360°

Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

# VENTILACIÓN

LG Life's Good

# VENTILACIÓN

## CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR

| Modelo interior | Capacidad nominal (kW) | | Dimensiones (alxanxpr) | Líneas frigoríficas (") | | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Frío | Calor | Interior (mm) | Líq. | Gas | |
| **ARNU48GB8Z2** | 14,1 | 13,5 | 380x1.230x590 | 3/8 | 5/8 | **2.345 €** |
| **ARNU76GB8Z2** | 22,4 | 21,4 | 460x1.562x688 | 3/8 | 3/4 | **3.791 €** |
| **ARNU96GB8Z2** | 28,0 | 26,7 | 460x1.562x688 | 3/8 | 7/8 | **4.144 €** |

**Notas:**

1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
   Refrigeración:
   - Temperatura exterior: 33 °C BS / 28 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.

   Calefacción:
   - Temperatura interior: 0 °C BS / -2,9 °C BH.
   - Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
   - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
5. PCA del refrigerante R410a : 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## ECO-V

## RECUPERADORES ENTÁLPICOS

| Modelo interior | Caudal ($m^3/h$) | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| **LZ-H050GBA4** | 500 | 273x988x1.014 | **1.771 €** |
| **LZ-H080GBA4** | 800 | 365x1.062x1.140 | **2.698 €** |
| **LZ-H100GBA4** | 1.000 | 365x1.062x1.140 | **3.050 €** |
| **LZ-H150GBA4** | 1.500 | 737x1.313x1.140 | **4.737 €** |
| **LZ-H200GBA4** | 2.000 | 737x1.313x1.140 | **5.766 €** |

## KITS DE CONTROL Y DE EXPANSIÓN PARA UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| **PUDCA0** | | Kit de control para conectar unidades de tratamiento de aire con unidades exteriores universales de la gama comercial. Se necesita un KIT por cada sistema frigorífico. Incorpora DCC. | **1.900 €** |
| **PRDCA0** | | Kit de control para conectar unidades de tratamiento de aire con unidades exteriores de la gama Multi V. Se necesita un KIT por cada sistema frigorífico. Incorpora DCC. | **1.900 €** |
| **PUCKA0** | | Kit de control para conectar unidades de tratamiento de aire con unidades exteriores universales de la gama comercial. Se necesita un kit por cada sistema frigorífico. | **621 €** |
| **PRCKA1** | | Kit de control para conectar unidades de tratamiento de aire de mediano tamaño con unidades exteriores Multi V. Se necesita un kit por cada sistema frigorífico. | **846 €** |
| **PRLK048A0** | | Kit de válvula de expansión electrónica para unidades exteriores Multi V correspondiente a PRCKA0. Hasta 28,1 KW | **351 €** |
| **PRLK096A0** | | Kit de válvula de expansión electrónica para unidades exteriores Multi V correspondiente a PRCKA0. Hasta 56,2 KW | **360 €** |
| **PRCKD21E** | | Kit de control. Permite un control integral de los elementos de actuación de una unidad de tratamiento de aire. Hasta 4 sistemas frigoríficos por cada KIT. | **5.022 €** |
| **PRCKD41E** | | Kit de control. Permite un control integral de los elementos de actuación de una unidad de tratamiento de aire. Hasta 8 sistemas frigoríficos por cada KIT. | **5.562 €** |
| **PATX13A0E** | | Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 8 a 16 HP correspondiente a PRCKD20-40E. | **747 €** |
| **PATX20A0E** | | Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 18 a 26 HP correspondiente a PRCKD20-40E. | **864 €** |
| **PATX25A0E** | | Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 28 a 36 HP correspondiente a PRCKD20-40E. | **918 €** |
| **PATX35A0E** | | Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 38 a 46 HP correspondiente a PRCKD20-40E. | **1.161 €** |
| **PATX50A0E** | | Kit de expansión para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. Aplicable a sistemas frigoríficos de 48 a 56 HP correspondiente a PRCKD20-40E. | **1.395 €** |

## RECUPERADORES ENTÁLPICOS CON BATERÍA DE EXPANSIÓN DIRECTA Y HUMECTACIÓN

| Modelo | Caudal ($m^3/h$) | Dimensiones (alxanxpr) (mm) | Líneas frigoríficas (") | | Capacidad humid. (Kg/h) | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Líq. | Gas | | |
| **LZ-H050GXH0** | 500 | 365x1.667x1.140 | 1/4 | 1/2 | 2,7 | **4.626 €** |
| **LZ-H080GXH0** | 800 | 365x1.667x1.140 | 1/4 | 1/2 | 4,0 | **5.089 €** |
| **LZ-H100GXH0** | 1.000 | 365x1.667x1.140 | 1/4 | 1/2 | 5,4 | **5.367 €** |

**Notas:** Gracias a nuestra política de continuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeración: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefacción: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH
Humidificación: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a)
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

## ACCESORIOS CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR Y RECUPERADORES ENTÁLPICOS

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| **PREMTBB01** | | Mando por cable estándar negro. | **126 €** |
| **PREMTB001** | | Mando por cable estándar blanco. | **126 €** |
| **PDRYCB000** | | Módulo de contacto seco (1 punto de contacto, 220 V AC desde toma exterior). | **117 €** |
| **PDRYCB100** | | Módulo de contacto seco (1 punto de contacto, 24 V AC desde toma exterior). | **153 €** |
| **PDRYCB400** | | Módulo de contacto seco (2 puntos de contacto, 5 y 12 V DC desde placa unidad interior). Aplicable a las unidades de conductos 100% aire exterior y a los recuperadores entálpicos con batería de expansión directa. | **198 €** |

Edificio Avenida del Mediterráneo, 42, Madrid

# VENTILACIÓN

## CONTROL REMOTO POR CABLE PARA UTA

| Modelo | Modelo KIT CONTROL | | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|---|
| **PREMTBB01** | **PUCKA0 / PRCKA0** | | Mando por cable estándar negro. | **126 €** |
| **PREMTB001** | **PUCKA0 / PRCKA0** | | Mando por cable estándar blanco. | **126 €** |

Hotel Soho, Barcelona

LG PARTNER 360°

Tranquilidad es un partner que desde el primer minuto te da garantías

# *ACCESORIOS*

LG Life's Good

# ACCESORIOS

## CONTROLES INDIVIDUALES

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| **PREMTBB01** | | Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color negro. Aplicable a unidades interiores Multi V IV que admiten mando por cable y recuperadores entálpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. | **126 €** |
| **PREMTB001** | | Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color blanco. Aplicable a unidades interiores Multi V IV que admiten mando por cable y recuperadores entálpicos. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. | **126 €** |
| **PREMTB100** | | Nuevo Mando Multi V con sensor de humedad. Blanco. Disponible a partir de Agosto de 2017. | **126 €** |
| **PREMTBB10** | | Nuevo Mando Multi V con sensor de humedad. Negro. Disponible a partir de Agosto de 2017. | **126 €** |
| **PREMTA000** | | Control remoto programable y táctil por cable PREMIUM de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V IV. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. | **400 €** |
| **PQRCVCL0Q** | | Control remoto por cable SENCILLO de color negro. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. | **153 €** |
| **PQRCVCL0QW** | | Control remoto por cable SENCILLO de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. | **153 €** |
| **PQRCHCA0Q** | | Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color negro. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. | **153 €** |
| **PQRCHCA0QW** | | Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color blanco. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. | **153 €** |
| **PQWRHQ0FDB** | | Control remoto inalámbrico SENCILLO. Aplicable a las unidades interiores Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. | **108 €** |
| **LG-IR-WF-1** | | Controlador WiFi para unidades interiores mediante IntesisHome®. | **195 €** |

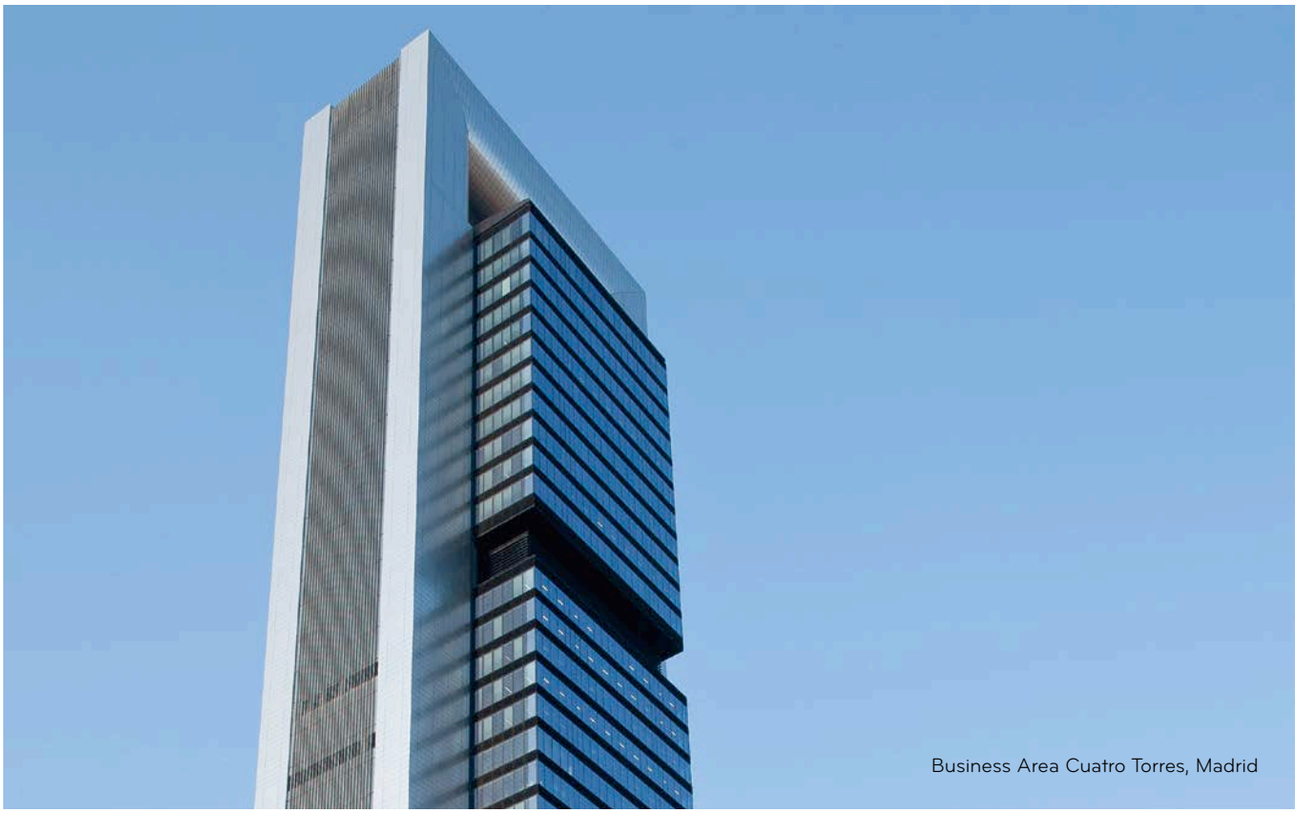

Business Area Cuatro Torres, Madrid

# ACCESORIOS

## CONTROLES CENTRALES

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| PQCSZ250S0 | | Control central AC EZ que controla hasta 32 grupos de unidades interiores. Contol del encendido/apagado, el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, bloqueo total de unidad interior. | 1.107 € |
| PACEZA000 | | Control central AC EZ pantalla táctil, hasta 64 unidades interiores. Conexión remota vía IP. Control de encendido, apagado, modo de funcionamiento, velocidad de ventilador, bloqueo de unidades. | 2.100 € |
| PACS4B000 | | AC Smart IV. Control centralizado hasta 128 U. Interiores, pantalla táctil de 10,2 pulgadas. Control total de las unidaes, 2 puertos para entradas digitales y 2 puertos para salidas digitales. Incluye función de monitorización de energía. Pueden incluirse planos del edificio (formato jpg). Conexion remota via IP. | 2.800 € |
| PACP4B000 | | ACP IV. Control central de hasta 256 grupos de unidades interiores. Configurable y controlable a través de su aplicación de servidor web. Admite patrones programables a traves de sus E/S digitales. Control de consumos con el accesorio PDI. | 5.300 € |
| PACM4B000 | | AC MANAGER IV. Software de gestión por PC, bajo sistema operativo Windows y Microsoft Java, capaz de gestionar 32 ACP IV y hasta 8.192 grupos de unidades interiores. Monitorización vía Internet. Aplicable a Multi V IV. | 8.900 € |
| PEXPMB000 | | Módulo de 3 E/S digitales y 4 E/S analógicas. Compatible con los controles centralizados, para controlar aparatos externos, tales como bombas, sondas, variadores de frecuencia, etc. | 3.000 € |
| PQNFP00T0 | | Kit de salida digital. Permite arrancar o parar dispositivos externos desde controles centrales de LG. | 729 € |
| PLNWKB000 | | ACP LONWORKS gateway. Pasarela LONWORKS para sistemas BMS y equipos de aire acondicionado LG, hasta 64 unidades interiores. | 5.099 € |
| PQNFB17C0 | | ACP BACNET gateway. Pasarela BACNET y MODBUS para sistemas BMS y equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 256 unidades interiores. | 6.000 € |
| LG-AC-KNX-64 | | Pasarela KNX para sistemas BMS y domóticos con equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 64 unidades interiores. | Consultar |
| LG-AC-KNX-16 | | Pasarela KNX para sistemas BMS y domóticos con equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 16 unidades interiores. | Consultar |
| LG-AC-KNX-8 | | Pasarela KNX para sistemas BMS y domóticos con equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 8 unidades interiores. | Consultar |
| LG-AC-KNX-4 | | Pasarela KNX para sistemas BMS y domóticos con equipos de aire acondicionado LG. Puede procesar un máximo de 4 unidades interiores. | Consultar |
| PMNFP14A1 | | Placa de comunicación PI-485. Aplicable a unidades exteriores de gama Comercial, Multi Inverter y Therma V. | 171 € |
| PHNFP14A0 | | Placa de comunicación PI-485. Aplicable a recuperadores entálpicos (ECO V) sin bateria de expansion directa. | 171 € |
| PPWRDB000 | | PDI Estándard. Dispositivo que, permite visualizar el consumo de cada unidad interior. Conectable ha sistemas de hasta 128 unidades interiores. Compatible con AC Smart IV, ACP IV. 2 puertos de conexión a Watimetro. | 2.500 € |
| PQNUD1S40 | | PDI Premium. Dispositivo que, permite visualizar el consumo de cada unidad interior. Conectable ha sistemas de hasta 128 unidades interiores. Compatible con AC Smart IV, ACP IV. 8 puertos de conexión a Watimetro. | 3.099 € |

# ACCESORIOS

## ACCESORIOS

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| PDRYCB000 | | Placa de contacto seco con carcasa. Entrada de Marcha-paro, salida de funcionamiento, salida de error. (230 Vac). | 117 € |
| PDRYCB100 | | Placa de contacto seco con carcasa. Entrada de Marcha-paro, salida de funcionamiento, salida de error. (24 Vac). | 153 € |
| PDRYCB400 | | Placa de contacto seco con carcasa y 2 puntos de contacto (5 V y 12 V DC desde placa unidad interior). Consultar modelos aplicables. | 198 € |
| PDRYCB300 | | Placa de contacto seco (8 contactos) que permite actuar simultánea e independientemente sobre las funciones de la unidad interior. Consultar modelos aplicables. | 216 € |
| PDRYCB500 |  | Placa de contacto seco diseñada para comunicar en Modbus RTU. Control de 6 variables. Consultar modelos aplicables. | 216 € |
| PQDSBCDVM0 | | Placa de contacto seco que permite interactuar con unidades exteriores de Multi V. Consultar modelos compatibles. | 315 € |
| PQCSA001T0 | | Sistema de control y monitorizacion de 2 unidades de Aire Acondicionado LG, control de alarmas, alternancia, back-up, ideal para salas informaticas. Consultar modelos aplicables. | 2.000 € |
| PRIP0 | | Sistema que garantiza el cierre de la valvula de expansion en caso de corte de suministro electrico de la unidad interior, compatible con unidades interiores de MultiV. | 225 € |
| PQRSTA0 | | Sonda de temperatura ambiente. Consultar modelos aplicables. | 54 € |
| PVDSMN000 | | Placa de contacto seco que permite interactuar con unidades exteriores de Multi V. Consultar modelos compatibles. | 585 € |
| PZCWRCG3 | | Conector y cable para realizar control de grupo de unidades interiores. | 23 € |
| PRDSBM | | Selector frío/calor. En sistemas multi V Bomba de calor, bloquea el modo de funcionamiento (Frio/Calor) Consultar modelos aplicables. | 126 € |
| PBDP9 | | Bomba de drenaje para unidades interiores de conductos. Modelos UB70.N94 y UB85.N94. | 207 € |
| ABDPG | | Bomba de drenaje para unidades interiores de conductos. Modelos UB18C, UB24C, UM30, UM36, CM18, UM42, CM24, UM60, UM48. | 235 € |
| PRVC2 | | Kit control compuertas para control de condensacion en ambientes de muy baja temperatura. | 171 € |
| PRAGX2S0 | | Guía de descarga de aire para unidades exteriores. Consultar modelos aplicables. | 369 € |
| PRAGX3S0 | | Guía de descarga de aire para unidades exteriores. Consultar modelos aplicables. | 432 € |
| PTEGM0 | | Rejilla autoelevable que facilita el mantenimiento del filtro de unidades tipo cassette 4 vias. Consultar modelos aplicables. | 567 € |
| PBSGB30 | | Rejilla de aspiración. Aplicable a las unidades interiores de baja presión. Consultar modelos aplicables. | 216 € |
| PBSGB40 | | Rejilla de aspiración. Aplicable a las unidades interiores de baja presión. Consultar modelos aplicables. | 261 € |
| PBSC30 | | Rejilla de aspiración. Aplicable a las unidades interiores de baja presión. Consultar modelos aplicables. | 171 € |
| PBSC40 | | Rejilla de aspiración. Aplicable a las unidades interiores de baja presión. Consultar modelos aplicables. | 198 € |

# ACCESORIOS

## ACCESORIOS (CONT.)

| Modelo | Foto | Descripción | Precio cesión |
|---|---|---|---|
| **PHLTA** | | Kit para control de resistencia electrica de deposito de ACS, para Therma V partida monofasica. | **288 €** |
| **PHLTB** | | Kit para control de resistencia electrica de deposito de ACS, para Therma V tipo monoblock. | **477 €** |
| **PHLTC** | | Kit para control de resistencia electrica de deposito de ACS, para Therma V partida trifasica. | **288 €** |
| **PHRSTA0** | | Sonda de temperatura para tanque de ACS. | **53 €** |
| **PTVK410** | | Kit de ventilación para cassettes de 4 vías. Aplicable a los modelos con chasis TP, TN y TM. | **837 €** |
| **PTVK420** | | Kit de ventilación para cassettes de 4 vías. Aplicable a los modelos con chasis TP, TN y TM. | **99 €** |
| **PTVK430** | | Kit de ventilación para cassettes de 4 vías. Aplicable a los modelos con chasis TP, TN y TM. | **36 €** |
| **PRVT120** | | Válvula frigorifica de cierre. Tuberías de menos de 1/2 pulgada. | **175 €** |
| **PRVT780** | | Válvula de cierre frigorifica. Tuberías de menos de 7/8 pulgada. | **375 €** |
| **PRVT980** | | Válvula de cierre frigorifica. Tuberías de menos de 9/8 pulgada. | **375 €** |
| **PRLDNVS0** | | Detector de fugas de refrigerante. Compatible con unidades interiore Multi V, series 4. | **195 €** |
| **PTDCM** | | Envolvente para cassettes con panel PT-UMC. | **333 €** |
| **PTDCQ** | | Envolvente para cassettes con panel PT-UQC. | **261 €** |
| **PWFCKN000** | | Control caudal de agua unidades exteriores Multi V Water IV. | **565 €** |
| **PSWMOZ3** | | Antena Wifi SIMs 2. | **1.850 €** |
| **PHDPA.ENCXLEU** | | Bandeja de condensados para las maquinas Therma V. | **450 €** |
| **LG-IR-ANALOG001** | | Mando IR Analogico con funcion marcha paro por contacto seco. | **175 €** |

# Soluciones de control LG

## Controles

En LG le ofrecemos la posibilidad de integrar todos los puntos de control de viviendas y edificios ofreciendo como solución energética la gestión global de la infraestructura.



### Subsistema de control de accesos

- Tarjetas magnéticas personalizadas, RFID o sensores biométricos.
- Monitorización del estado de la estancia mediante cámaras y sensores de presencia.
- Almacenar todos los accesos en registros de bases de datos.

### Control de la iluminación

- Sensores de luz exteriores y regulación de luz en el interior, de manera que en función de la luminosidad de la luz del exterior regulamos la intensidad de luz en el interior para mantener el nivel de luminosidad constante.
- Sensores de luz en el exterior para que cuando se haga de noche encender las luces del interior.
- Sensores de presencia para encender luces al paso.
- Programaciones horarias, para diferenciar la iluminación entre días laborables o festivos, o entre días invernales o estivales, por ejemplo.
- Creación de escenas, para proyección de imágenes, reunión con proveedores, reunión con clientes, etc.

### Sistema de seguridad

- Sensores de presencia y de intrusión.
- Activación y armado de la alarma tras abandonar la estancia.
- Aviso en tiempo real en caso de intrusión.

### CCTV

- Circuito cerrado de televisión.
- Videovigilancia centralizada.
- Monitorización de estancias.

### Alarmas técnicas

- Alarmas de inundación.
- Alarmas de humos.
- Alarmas de incendios.
- Supervisión del cuadro eléctrico.
- Generación de aviso de fallo en el puesto de control.
- Monitorización de interruptores de planta y edificios.
- Atención rápida sin esperar aviso personal.

### Instalación eléctrica

- Analizadores de redes.
- Datos históricos en forma de tabla en Microsoft Excel.
- Tendencias históricas.
- Informes.
- Registro histórico de intervalos.
- Comunicaciones en serie y TCP/IP.

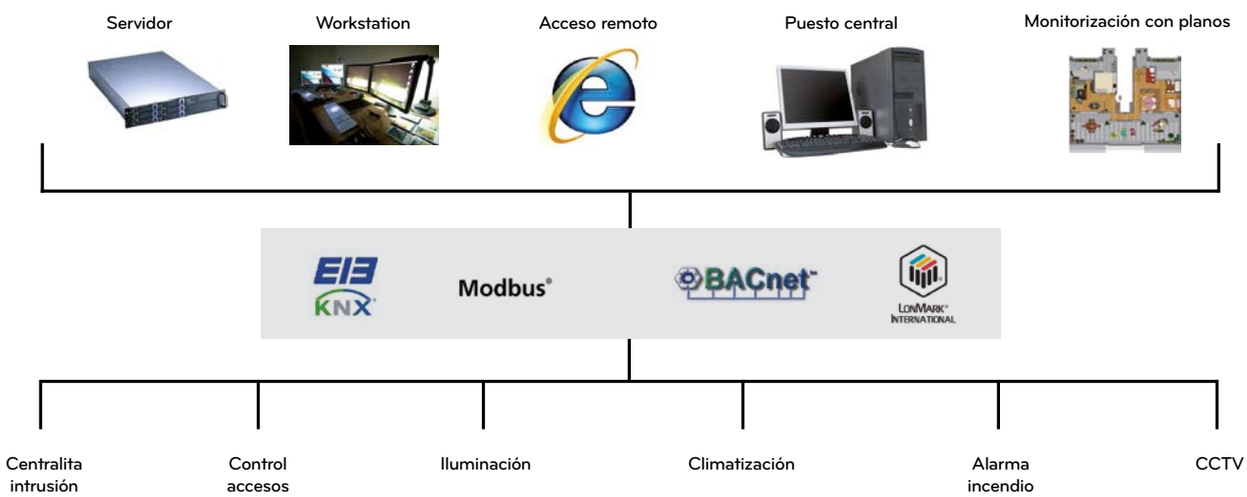

# Condiciones generales de venta de productos de aire acondicionado LG

**I.-Disposiciones generales:**

Las presentes condiciones generales, que se detallan en el presente documento, establecen los términos aplicables a las ventas que se formalicen, con respecto a productos de aire acondicionado (en lo sucesivo, Productos), entre LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, LG o vendedor) y el Comprador.

Se entiende por Comprador cualquier persona física o jurídica que adquiera Productos a LG, en el marco de una compraventa de naturaleza mercantil.

Las presentes condiciones generales se entenderán aceptadas por el Comprador, una vez formalice un pedido de Productos a LG, dejando sin efecto cualquier otro documento de venta o cualesquiera otras tarifas anteriores.

**II.- Información comercial:**

Los catálogos, ofertas y pedidos que LG suministre al Comprador tendrán carácter informativo y orientativo, de tal forma que su contenido no será vinculante.

Las condiciones consignadas por el Comprador en cada pedido, que no se ajusten a lo dispuesto en el presente documento, o en las condiciones particulares de los Productos carecerán de validez, salvo que excepcionalmente conste la aceptación expresa y por escrito por parte de LG.

**III.- Los precios:**

- Los precios que figuran en nuestras tarifas incluyen, en todo caso, los gastos de transporte dentro de la península.

- Los precios de venta podrán ser modificados mediante aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a los futuros pedidos. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, dispondrá de un plazo de catorce días contados a partir de la notificación de aviso para anular el pedido, lo que deberá realizar por escrito. Pasado el plazo indicado, se entenderá la plena aceptación de las nuevas condiciones.

- Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la venta de nuestros equipos en la fecha de entrega de los mismos serán por cuenta del comprador cuando así proceda.

**IV.- Plazos y forma de entrega:**

Los plazos de entrega que figuran en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos. En caso de que resultase necesario modificar el plazo de entrega, se le informará de ello al comprador.

Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes, cesando la responsabilidad de LG sobre ellas desde el momento en que se ponen a disposición del porteador.

Salvo pacto en contrario, o que se indique en las condiciones especiales de cada producto, LG no asume los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador.

Los pedidos podrán ser cumplimentados en entregas parciales. Salvo indicación expresa del comprador, los envíos de materiales se efectuarán por el medio más económico, entregándose en almacén o a pie de obra.

**V.- Embalajes:**

- Todos nuestros productos se expedirán embalados en la forma estándar o la que indique el correspondiente catálogo. Se procurará atender las solicitudes del comprador sobre otros tipos de embalaje. Los embalajes no estándar que puedan ser cumplimentados se facturarán a precio de coste.

- Salvo indicación expresa en contrario en nuestras tarifas, los precios que en ellas figuran incluyen el coste de los embalajes.

- Los embalajes que utilizamos son desechables por lo que no se admite su devolución.

**VI.- De las condiciones de pago:**

- El pago del precio de las mercancías suministradas se realizará al contado en nuestra oficina en Madrid, excepto en los casos en los que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo o medios de pago estipulados expresamente.

- Para facilitar la efectividad del pago se podrán utilizar los medios de pago habituales en el comercio sin que ello suponga una modificación, ni de la fecha, ni del lugar de pago determinados anteriormente.

- Si anteriormente a la cumplimentación total o parcial de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, podrá suspenderse la entrega de las mercancías si el comprador no adelanta su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

**VII.- Garantía y reclamaciones:**

- Los productos LG, siempre y cuando sean utilizados en condiciones ordinarias e instalados de acuerdo con la normativa en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo que, para cada producto, se indique expresamente en el catálogo que corresponda o en su tarjeta de garantía.

- Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro Departamento Técnico, debiendo ser enviados los productos o piezas defectuosos a nuestra central del Servicio de Asistencia Técnica.

- LG cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador en los términos de la legislación vigente.

- La garantía sólo cubre defectos de fabricación, nunca de funcionamiento o instalación independientes de los primeros. En ningún caso LG será responsable de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

- Los gastos de portes, embalajes u otros que pudieran generarse en las reparaciones bajo garantía son a cuenta de LG.

- Adicionalmente a la garantía en nuestros productos y durante los catorce días posteriores a la recepción de la mercancía, atenderemos las reclamaciones justificadas por defecto o error en la cantidad suministrada, pasado este plazo se entenderá la conformidad del comprador al material suministrado.

**VIII.- Devoluciones:**

Salvo que LG expresamente lo autorice, no se aceptarán devoluciones de productos por parte del Comprador.

En caso de aceptación de devolución de productos se pactarán las condiciones entre ambas partes.

En los casos en los que se autorice la devolución de Productos defectuosos, deberán situarse en los almacenes de LG (Central del Servicio de Asistencia Técnica) sin que dicha actuación le faculte para repercutir a LG porte o gasto alguno.

**IX.- Jurisdicción y Legislación aplicable:**

Lo dispuesto en el presente documento se rige, en primer lugar, por las estipulaciones contenidas en el mismo, y en lo no previsto, por las Disposiciones del Código de Comercio, leyes especiales, usos y costumbres mercantiles, y, en su defecto, por lo establecido en el Código Civil.

LG y el Comprador acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid para la resolución de las controversias que se derivasen de la interpretación y/ o cumplimiento de lo dispuesto en las presentes Condiciones, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

Versión actualizada a 1 de enero de 2.017.